


Schnittstelle DMX auf CASAMBI / CASAMBI auf DMX

Interface DMX to CASAMBI / CASAMBI to DMX

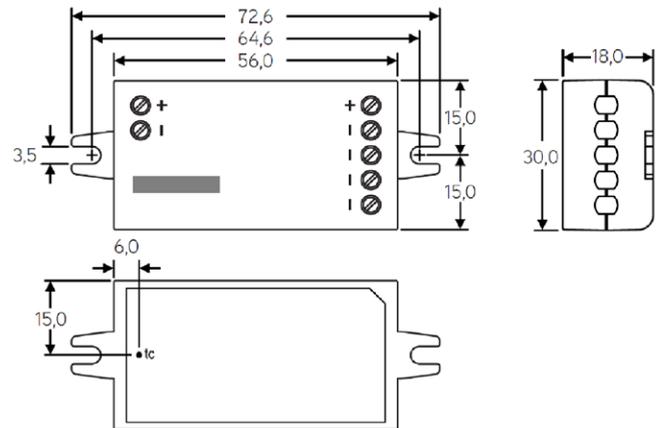

		DMX auf CASAMBI DMX to CASAMBI	CASAMBI auf DMX CASAMBI to DMX
Artikelnummer	Part no.	808827	808828
Typ	Type	IDMXBT	IBTDMX
Versorgungseingang	Power supply input	12..24 Vdc	
Funksignal	Radio signal	2,4..2,483 GHz; 4 dBm	
Signaleingang	Signal input	DMX512	CASAMBI
Signalausgang	Signal output	CASAMBI	DMX512
Umgebungstemperatur (ta)	Ambient temperature (ta)	-20..+45 °C	
Max. Bemessungstemperatur (tc)	Rated max. temperature (tc)	75 °C	
Abmessungen	Dimensions	73 x 30 x 18 mm	

- Art.-Nr. 808827: Schnittstelle zur Einbindung von DMX512 Master Controller in CASAMBI-Netzwerke
- Art.-Nr. 808828: Schnittstelle zum Regeln von bis zu 32 Betriebsgeräten oder Leuchten mit DMX-Signaleingang (max. 8 Kanäle) mit der CASAMBI-App
- Zum komfortablen Bedienen mit Smart-Geräten
- Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
- Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich
- Integrierte Antenne
(Zeichnung: grauer Bereich, nicht mit Metallgehäuse abdecken)

- Part no. 808827: Interface for easy integration of DMX512 master controller into CASAMBI networks
- Part no. 808828: Easily operated interface to control up to 32 control gears or luminaires with DMX signal input (max. 8 channels) with the CASAMBI app
- For convenient operation with smart devices
- Configurable with the CASAMBI app and usable in many ways
- You can setup a gateway, but it is not necessary
- Integrated antenna
(drawing: grey marking, do not cover with metal housing)