

2423/V-D1-T

2423/V-D2-T

2423/V-D3-T

PORTALAMPADE PER LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE (TC-D, TC-T)

LAMPHOLDERS FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS (TC-D, TC-T)

Dati tecnici


Technical data

- Attacco lampada - Lamp cap	G24d-1-2-3 GX24d-1-2-3
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-500V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	III

Caratteristiche

Characteristics

- Corpo in PBT bianco
– White PBT body
- Contatti in lega di rame
– Copper alloy contacts

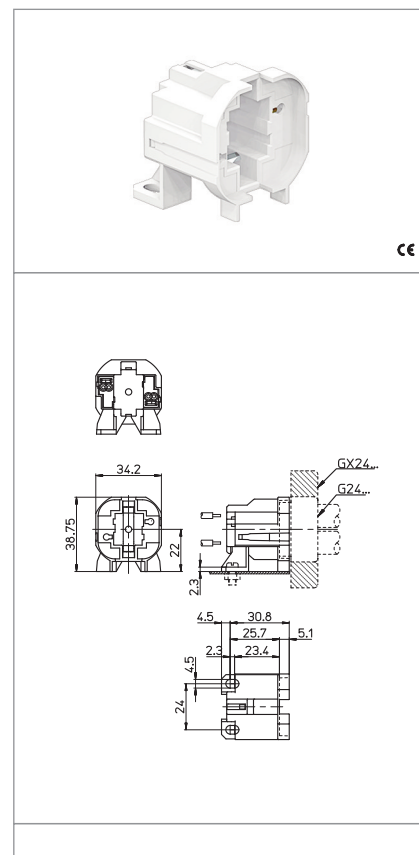

 fissaggio con vite screw fixing	 altezza centro lampada (da sopra la lamiera) lamp centre height (from the top of the metal plate)	 serrafilo automatico a 2 fori push-wire terminals with 2 holes	 sezione conduttore rigido rigid conductor section
 spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping	 con fori di guida per i cavetti with wires guidance holes	 isolato in classe II class II insulated	

Marchi di qualità

Quality marks

		
		660W-600V HT120 (UL496)
		

Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
2423/V-d1-T	13	500		
2423/V-d2-T	13	500		
2423/V-d3-T	13	500		

Note

Notes