



AAG STUCCHI

Essential for lighting




A: Rütistrasse 18, CH-8952 Schlieren

T: +41 (0)44 730 56 56 W: www.elektrogros.ch
E: info@elektrogros.ch E: shop@elektrogros.ch

422/VP-d1

422/VP-d2

422/VP-d3



PORTALAMPADE PER LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE (TC-D, TC-T) LAMP HOLDERS FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS (TC-D, TC-T)

Dati tecnici


Technical data

- Attacco lampada	G24d-1-2-3
- Lamp cap	GX24d-1-2-3
- Corrente e tensione nominale	2A-250V
- Rated current and voltage	2A-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC)	T140
- Maximum operating temperature (IEC)	T140
- Grado di protezione	IP20
- Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione	III
- Impulse withstand category	III

Caratteristiche

Characteristics

- Corpo in PBT
- PBT body
- Contatti in lega di rame
- Copper alloy contacts

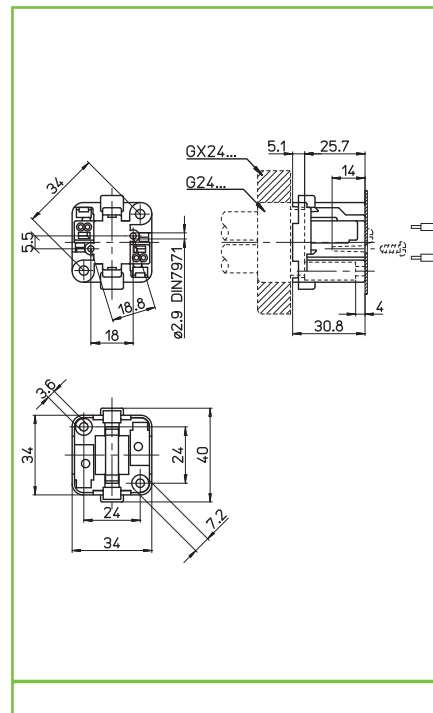

fissaggio con vite
screw fixing



fissaggio con vite autofilettante
fixing with self-tapping screw



serrafilo automatico a 2 fori
push-wire terminals with 2 holes



sezione conduttore rigido
rigid conductor section





spelatura cavetti rigidi
rigid wires stripping



Marchi di qualità

Quality marks



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant

Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	pezzi per sacco pieces per bag	pezzi per scatola pieces per box
422/VP-d1	13,4	500	200
422/VP-d2	13,3	500	200
422/VP-d3	13,3	500	200

Note

Notes