



AAG STUCCHI

Essential for lighting



elektrogros ag
LED LICHTTECHNIK
LEUCHTENZUBEHÖR


A: Rütistrasse 18, CH-8952 Schlieren

T: +41 (0)44 730 56 56 W: www.elektrogros.ch

E: info@elektrogros.ch E: shop@elektrogros.ch

480-1/5,8

480-1/9,8



PORTALAMPADE PER LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE LAMP HOLDERS FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS

Dati tecnici


Technical data

- Attacco lampada - Lamp cap	GX53-1
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-250V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T110
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	II

Caratteristiche

Characteristics

- Corpo in polycarbonato
— Polycarbonate body
- Contatti in lega di rame
— Copper alloy contacts

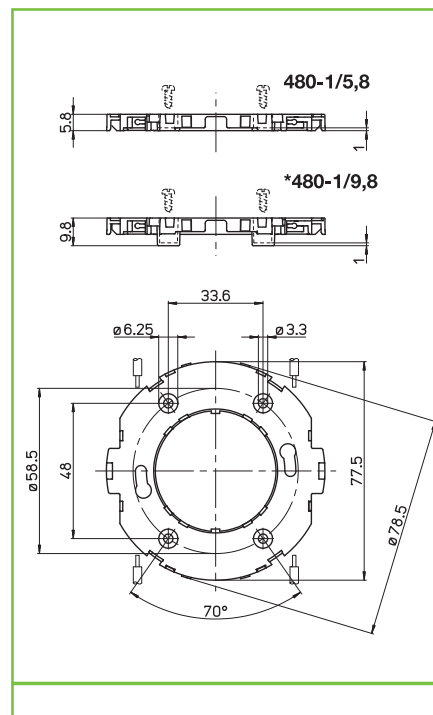

fissaggio con vite

screw fixing



serrafilo automatico a 2 fori

push-wire terminals with 2 holes



sezione conduttore rigido

rigid conductor section



diametro conduttore flessibile con fascetta

diameter of the flexible conductor with ferrule



spelatura cavetti rigidi e flessibili con fascetta

rigid and flexible with ferrule wires stripping



isolato in classe II

class II insulated




S-480-CB/2



S-480-CB-9,8/2

Marchi di qualità

Quality marks



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant

Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	pezzi per sacco pieces per bag	pezzi per scatola pieces per box
480-1/5,8	10,7		200
480-1/9,8	10,5		200

Note

Notes