



AAG STUCCHI

Essential for lighting



AAG STUCCHI AG

LED LICHTTECHNIK
LEUCHTENZUBEHÖR

A: Rütistrasse 18, CH-8952 Schlieren


T: +41 (0)44 730 56 56

W: www.elektrogros.ch

E: info@elektrogros.ch

E: shop@elektrogros.ch

218/G4 218/G4-S 218/G4-TF 218/G4-S-TF 218/G4-TF-FEP 218/G4-S-TF-FEP

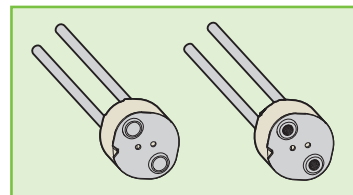

PORTALAMPADE PER LAMPADE AD INCANDESCENZA TUNGSTENO ALOGENE A BASSISSIMA TENSIONE LAMP HOLDERS FOR EXTRA LOW VOLTAGE TUNGSTEN HALOGEN INCANDESCENT LAMPS

Dati tecnici

Technical data


- Attacco lampada - Lamp cap	G4 GY4
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	10A-24V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T350
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	II

Caratteristiche

Characteristics

.../S= con bussole filettate M3
.../S= with M3 threaded bushes

- Corpo in steatite
— Steatite body
- Contatti in nichel — Placca in mica
— Nickel contacts — Mica cover



218/G4...

218/G4-S...

218/...-UL (a richiesta/on demand)



fissaggio con vite
screw fixing



conduttore saldato elettricamente al
contatto
conductor electrically spot-welded to
the contact



sezione conduttore flessibile con
fascetta
section of the flexible conductor with
ferrule



sezione conduttore flessibile con
fascetta
section of the flexible conductor with
ferrule



sezione conduttore flessibile con
fascetta
section of the flexible conductor with
ferrule



lunghezza cavetto flessibile
flexible wire length



lunghezza cavetto flessibile
flexible wire length



lunghezza cavetto flessibile
flexible wire length

Marchi di qualità Quality marks



UL US 218/...-UL



PC



RAP

Direttive Europee European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant

Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	pezzi per sacco pieces per bag	pezzi per scatola pieces per box
218/G4	9,2		200
218/G4-S	10,2		200
218/G4-TF	8,6		200
218/G4-S-TF	9,5		200
218/G4-TF-FEP	8,3		200
218/G4-S-TF-FEP	9,3		200



AAG STUCCHI

Essential for lighting



A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32,
23854 Olginate (LC) Italy
Ph. +39 0341 653111
Fax +39 0341 653250
www.aagstucchi.it
info@aagstucchi.it

Note Notes

ARTICOLO IN STATITE

I particolari in steatite, in fase di cottura, subiscono variazioni dimensionali tra lotto e lotto di produzione perciò occorre fare riferimento alle tolleranze di lavorazione stabilite dalla norma DIN 40680, valori medi, rispetto alle quote nominali indicate a catalogo.

ARTICLES IN STEATITE

Products moulded in steatite undergo dimensional changes during the high temperature curing process. Therefore reference must be made to the tolerance stated in DIN 40680, middle values referred to the nominal values stated in the catalogue.

DIMENSIONI DIMENSIONS	Tolleranza/Tolerance
	DIN 40680
Fino a/Up to 4	±0,15
Da/From 4,1 a/to 6	±0,20
Da/From 6,1 a/to 8	±0,25
Da/From 8,1 a/to 10	±0,30
Da/From 10,1 a/to 13	±0,35
Da/From 13,1 a/to 16	±0,40
Da/From 16,1 a/to 20	±0,45
Da/From 20,1 a/to 25	±0,50
Da/From 25,1 a/to 30	±0,55
Da/From 30,1 a/to 35	±0,60
Da/From 35,1 a/to 40	±0,65
Da/From 40,1 a/to 45	±0,70
Da/From 45,1 a/to 50	±0,80
Da/From 50,1 a/to 55	±0,90
Da/From 55,1 a/to 60	±1,00