


**Alimentatori a basse perdite per lampade fluorescenti a catodi preriscaldati accensione con starter**  
**Low-loss ballasts for fluorescent lamps with preheated cathodes in starter operation**

**Verlustarme Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen in Starterbetrieb**  
**Ballasts à faibles pertes pour lampes fluorescentes à starter**

**MEC 92-ES**

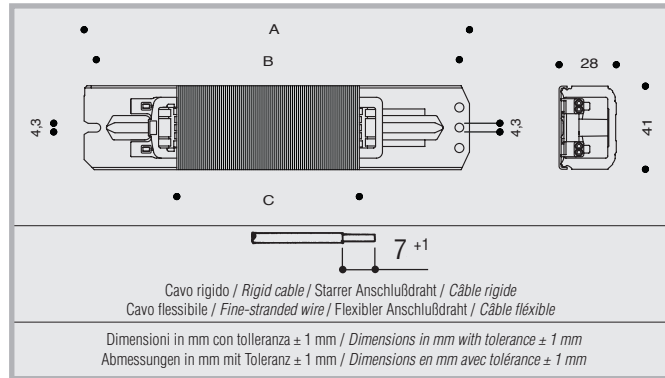

- Einbau-Vorschaltgerät
- Schraubenlose Klemme: für starren Draht 0,5 ÷ 1,5 mm<sup>2</sup>
- tw 130 °C
- Nach den Normen EN 61347-2-8/60921

- Ballast for built-in use
- Screwless terminal: rigid cable 0.5 ÷ 1.5 mm<sup>2</sup>
- tw 130 °C
- Tested in compliance with EN 61347-2-8/60921

- Soluzione da incorporare
- Morsetto innesto rapido: cavo rigido 0,5 ÷ 1,5 mm<sup>2</sup>
- tw 130 °C
- Verificati in conformità alle EN 61347-2-8/60921

- Ballast à incorporer
- Connexion rapide pour: câble rigide 0,5 ÷ 1,5 mm<sup>2</sup>
- tw 130 °C
- Conforme aux Normes EN 61347-2-8/60921

Codice Code Best.-Nr. Code	Lampada / Lamp Lampe / Lampe		Alimentatore / Ballast Vorschaltgerät / Ballast							Schema di collegamento Wiring diagram No. Schaltbild Schéma de branchement	
	Potenza Power Leistung Puissance (W)	Tipo Type Type	Corrente Current Strom Courant (A)	cos φ	Δt (°C)	E.E.I. CELMA Components Class.	Ballast Lumen Factor	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions (mm)			Peso Weight Gewicht Poids (kg)

**MEC 92-ES 230V**

608010 <sup>(1-5)</sup>	18	T	0,37	0,33	35/65	B1	0,96	150	140	90	0,77		35-36
		TC-L				B1	0,96						
	TC-F	B1	0,96										
	T	-	1,00										
23	24	TC-L	0,34	0,41	B1	0,95							
		TC-F			B1	0,95							
26	30	TC-D, TC-DE	0,315	0,44	B1	0,95							
		TC-T, TC-TE			B1	0,95							
608025 <sup>(2)</sup>	36	T	0,36	0,43	30/80	B1	0,95	150	140	90	0,77		35-36-39
608034 <sup>(3-4)</sup>	58	T	0,43	0,47	35/80	B1	0,95	150	140	90	0,77		35-36-39
		TC-L				B1	0,95						
		TC-F				B1	0,95						
608040	58	T	0,67	0,43	35/125	B1	0,94	230	220	120	1,66		35-36

NOTE:  
 (1) Adatto per lampade 23-24-26W solo con circuito induttivo o rifasato in parallelo.  
 (2) Può essere utilizzato sulla connessione bilampada 2x14 oppure 2x15W usando gli appositi starter.  
 (3) Può essere utilizzato sulla connessione bilampada 2x20 oppure 2x22W usando gli appositi starter.  
 (4) Può essere utilizzato con lampade 38W TC-DD  
 (5) Può essere utilizzato con lampade 28W TC-DD

NOTES:  
 (1) Suitable for use with lamps 23-24-26W only with inductive circuit or parallel compensation.  
 (2) It can be used for 2 lamps connection 2x14W or 2x15W using suitable starters.  
 (3) It can be used for 2 lamps connection 2x20W or 2x22W using suitable starters.  
 (4) Suitable for use with lamps 38W TC-DD  
 (5) Suitable for use with lamps 28W TC-DD

ANMERKUNGEN:  
 (1) Geeignet für 23-24-26W Lampen nur mit induktiven oder parallel kompensiertem Stromkreis.  
 (2) Geeignet für zweilampige Schaltung 2x14W oder 2x15W beim Einsatz eines passenden Starters.  
 (3) Geeignet für zweilampige Schaltung 2x20W oder 2x22W beim Einsatz eines passenden Starters.  
 (4) Geeignet für 38W TC-DD lampen  
 (5) Geeignet für 28W TC-DD lampen

NOTES:  
 (1) Utilisable pour lampes 23-24-26W seulement avec circuit inductif ou compensé en parallèle.  
 (2) Utilisable pour le couplage de deux lampes 2x14W or 2x15W avec l'emploi de starters appropriés.  
 (3) Utilisable pour le couplage de deux lampes 2x20W or 2x22W avec l'emploi de starters appropriés.  
 (4) Utilisable pour lampes 38W TC-DD  
 (5) Utilisable pour lampes 28W TC-DD

**FLUO**

**POTENZA POWER LEISTUNG PUISSANCE** W

**18÷58**

**TENSIONE VOLTAGE SPANNUNG TENSION** V

**230 240**

**FREQUENZA FREQUENCY FREQUENZ FREQUENCY** Hz

**50**

**LAMPADIE LAMPS LAMPEN LAMPEN**

