



# AAG STUCCHI

## Essential for lighting



**elektrogras ag**  
LED LICHTTECHNIK  
LEUCHTENZUBEHÖR


A: Rütistrasse 18, CH-8952 Schlieren

T: +41 (0)44 730 56 56 W: www.elektrogras.ch

E: info@elektrogras.ch E: shop@elektrogras.ch

## 315/F

## 315/MD

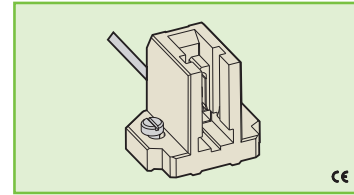

### PORTALAMPADE PER LAMPADE A SCARICA AI VAPORI D'ALOGENURI LAMPHOLDERS FOR HALIDE VAPOUR DISCHARGE LAMPS


#### Dati tecnici

##### Technical data

|                                                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - Attacco lampada<br>- Lamp cap                                                       | <b>Fc2</b>       |
| - Corrente e tensione nominale<br>- Rated current and voltage                         | <b>10A-1000V</b> |
| - Temperatura massima di funzionamento (IEC)<br>- Maximum operating temperature (IEC) | <b>T250</b>      |
| - Grado di protezione<br>- Protection index                                           | <b>IP20</b>      |
| - Categoria di sovratensione<br>- Impulse withstand category                          | <b>II</b>        |

#### Caratteristiche Characteristics

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| .../F= fisso .../MD= mobile<br>.../F= fixed .../MD= adjustable |
| — Corpo in steatite<br>— Steatite body                         |
| — Contatti in nichel<br>— Nickel contacts                      |

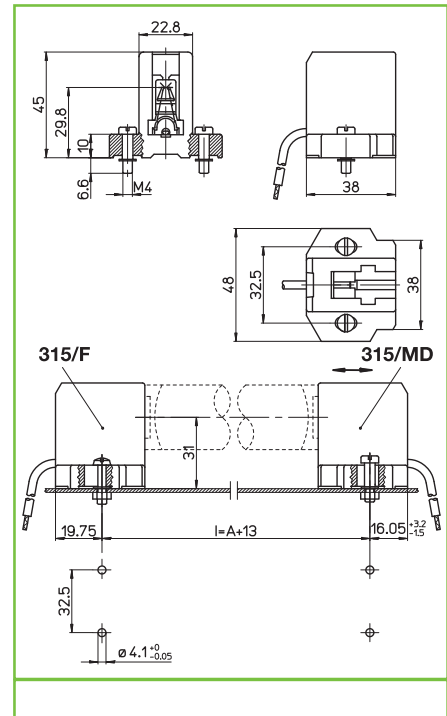

fissaggio con vite  
screw fixing



conduttore saldato elettricamente al contatto  
conductor electrically spot-welded to the contact



sezione conduttore flessibile con fascetta  
section of the flexible conductor with ferrule





lunghezza cavetto flessibile  
flexible wire length



adatto per tensione di accensione ad impulsi fino a...  
suitable for impulse ignition voltage up to...



#### Marchi di qualità Quality marks



#### Direttive Europee European directives

Conforme "RoHS"  
"RoHS" compliant

Non soggetto alla "RAEE"  
Not subject to "WEEE"

#### Pesi e confezioni Weights and packaging

| Art.<br>codice prodotti<br>product references | g<br>peso netto<br>net weight | pezzi per sacco<br>pieces per bag | pezzi per scatola<br>pieces per box |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 315/F                                         | 98,2                          |                                   | 20                                  |
| 315/MD                                        | 99,6                          |                                   | 20                                  |
|                                               |                               |                                   |                                     |
|                                               |                               |                                   |                                     |
|                                               |                               |                                   |                                     |
|                                               |                               |                                   |                                     |
|                                               |                               |                                   |                                     |



# AAG STUCCHI

## Essential for lighting



A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.  
Via IV Novembre 30/32,  
23854 Olginate (LC) Italy  
Ph. +39 0341 653111  
Fax +39 0341 653250  
[www.aagstucchi.it](http://www.aagstucchi.it)  
[info@aagstucchi.it](mailto:info@aagstucchi.it)

### Note Notes

#### ARTICOLO IN STATITE

I particolari in steatite, in fase di cottura, subiscono variazioni dimensionali tra lotto e lotto di produzione perciò occorre fare riferimento alle tolleranze di lavorazione stabilite dalla norma DIN 40680, valori medi, rispetto alle quote nominali indicate a catalogo.

#### ARTICLES IN STEATITE

*Products moulded in steatite undergo dimensional changes during the high temperature curing process. Therefore reference must be made to the tolerance stated in DIN 40680, middle values referred to the nominal values stated in the catalogue.*

| DIMENSIONI<br>DIMENSIONS | Tolleranza/Tolerance |
|--------------------------|----------------------|
|                          | DIN 40680            |
| Fino a/Up to 4           | ±0,15                |
| Da/From 4,1 a/to 6       | ±0,20                |
| Da/From 6,1 a/to 8       | ±0,25                |
| Da/From 8,1 a/to 10      | ±0,30                |
| Da/From 10,1 a/to 13     | ±0,35                |
| Da/From 13,1 a/to 16     | ±0,40                |
| Da/From 16,1 a/to 20     | ±0,45                |
| Da/From 20,1 a/to 25     | ±0,50                |
| Da/From 25,1 a/to 30     | ±0,55                |
| Da/From 30,1 a/to 35     | ±0,60                |
| Da/From 35,1 a/to 40     | ±0,65                |
| Da/From 40,1 a/to 45     | ±0,70                |
| Da/From 45,1 a/to 50     | ±0,80                |
| Da/From 50,1 a/to 55     | ±0,90                |
| Da/From 55,1 a/to 60     | ±1,00                |