

S-9500/322-SV

S-9500/322-SV-B

S-9500/322-SV-W

STAFFA PER GIUNZIONI IN FILA CONTINUA
BRACKET FOR "IN ROW" USE JUNCTION

Dati tecnici

Technical data

Caratteristiche

Characteristics

In alluminio

In aluminium

-SV: versione grezza


-SV: raw version

-B: nero RAL 9005; -W: bianco RAL 9010. Verniciatura gofrata

-B: black RAL 9005; -W: white RAL 9010. Embossed painting

— Da usare con S-9000/211-S

— To be used with S-9000/211-S

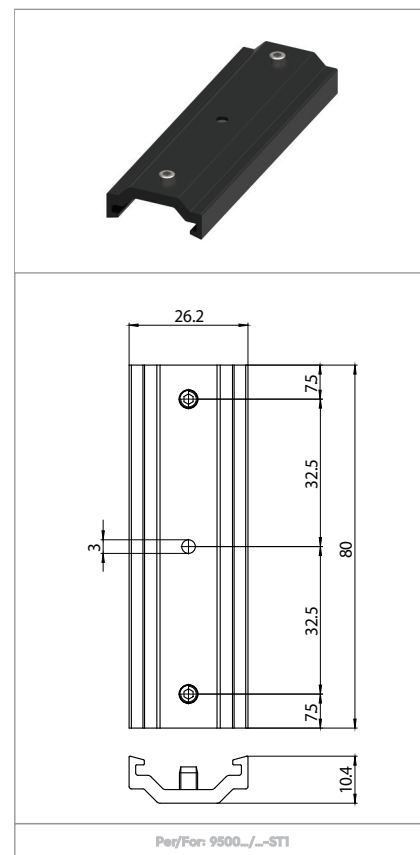

 fissaggio con cavo (terminale a sfera)
fixing with spherical end cable

Marchi di qualità
Quality marks

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti <i>Product references</i>	g Peso netto <i>Net weight</i>	n° pz per sacco <i>per bag</i>	n° pz per scatola <i>per box</i>	n° pz per cartone <i>per carton</i>
S-9500/322-SV				
S-9500/322-SV-B	24,2			
S-9500/322-SV-W	24,2			

Note

Notes

ATTENZIONE

Tutte le operazioni devono essere eseguite da personale specializzato, escludendo tensione dall'impianto e rispettando le norme nazionali di installazione. A.A.G. Stucchi permette solo l'utilizzo dei componenti A.A.G. Stucchi all'interno delle applicazioni che utilizzano il sistema MULTISYSTEM. Questi componenti devono essere installati secondo le istruzioni di montaggio fornite dall'azienda. L'azienda, come produttrice, non è responsabile della sicurezza e del funzionamento del sistema in caso si utilizzino componenti non appartenenti ad esso o se le istruzioni di montaggio non venissero rispettate. È inoltre responsabilità dell'utente garantire la compatibilità elettrica, meccanica e termica tra il sistema MULTISYSTEM e gli apparecchi di illuminazione utilizzati. Il binario ed i suoi componenti, compresi gli adattatori, non sono intercambiabili con accessori che non riportino il Marchio di Qualità. Sul binario A.A.G. Stucchi è possibile utilizzare solo le connessioni A.A.G. Stucchi. Le connessioni A.A.G. Stucchi possono essere utilizzate solo su binari A.A.G. Stucchi. Questo sistema a binario in classe III, non è compatibile con sistemi a binario in classe I o in classe III di altri costruttori. Inserire sul circuito di alimentazione le opportune protezioni affinché siano prevenuti eventuali sovraccarichi o cortocircuiti.

Avvertenze per la sicurezza e l'installazione

- È vietato utilizzare alimentatori, driver, sistemi Bus Dati e componenti non omologati SELV e/o che abbiano una U-OUT maggiore di 60 V dc

A.A.G. Stucchi raccomanda l'utilizzo di un ripetitore optoisolato dali compatibile (es. RP-DALI-24-48V)

- I 4 conduttori del binario possono essere utilizzati in due modi differenti:

- Per avere due alimentazioni separate (2 circuiti a 0-60 Vdc)

- Per avere un circuito per l'alimentazione a 60 V dc ed un circuito per il Bus Dati

In caso fosse necessario all'interno della stessa installazione (edificio, negozio etc) creare un unico Bus Data unendo elettricamente il Bus Dati del binario a bassa tensione con quello di altri apparecchi di illuminazione è necessario che tutti i componenti utilizzati siano classificati SELV.

E' severamente vietato utilizzare qualsiasi tipo di solvente, colla, olio, sgrassatore o detergente a contatto con tutti i componenti del sistema MULTISYSTEM. L'azienda non è responsabile di eventuali danni causati dall'utilizzo di suddetti materiali.

WARNING

All the operations must be done by specialized personnel only, shutting of the electrical power and respecting all national installation regulations and guidelines. A.A.G. Stucchi allows the use of only A.A.G. Stucchi parts in applications where the MULTISYSTEM system is installed. These parts must be installed according to the installation instructions. The company as a manufacturer is not responsible for the safety and functioning of the system if parts not belonging to it are used or if any deviation from the installation instructions occurs. It is then the user's responsibility to ensure the electrical, mechanical and thermal compatibility between the system and the fixtures used with it. The track, its components and also the adapters can't be used with accessories without the Quality/Approval Mark of the region. On A.A.G. Stucchi track one can use only A.A.G. Stucchi connections. A.A.G. Stucchi connections can be used only with A.A.G. Stucchi tracks. This track system is Class III and is not compatible with Class I track systems or Class III track systems from other manufacturers. Insert the appropriate power circuit protections in order to prevent short circuits or overloads.

Safety warnings for products and installation

- The use of NON SELV or U-OUT > 60V dc power supplies, drivers and components is strictly forbidden.

A.A.G. Stucchi recommends the usage of an opto-insulated repeater dali compatible (es. RP-DALI-24-48V).

- You can choose to use the 4 conductors of the track in 2 different modes:

- 2 different power supplies (2 circuits, 0 - 60V dc)


- 1 circuit for 60V dc and 1 circuit for Data Bus

If you want to create a unique Data Bus in your lighting project (building, shop, etc.), electrically connecting the low voltage track Data Bus with the Data Bus of other lighting applications, all the components involved must be SELV approved.

It is strictly forbidden to use any kind of solvent, glue, oil, grease or cleaner in contact with MULTISYSTEM components. The company is not responsible of any damage caused by the use of the materials mentioned above.


SCHEMI DI MONTAGGIO ASSEMBLY DIAGRAMS

BINARIO ST1 ST1 TRACK

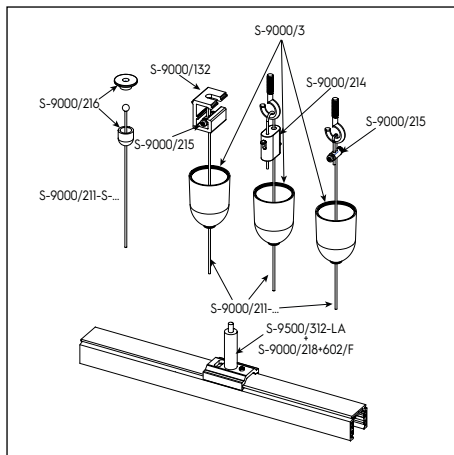


Accessori per sospensione con regolazione a binario
Suspension accessories with track adjustment


BINARI ST2, ST6 ST2, ST6 TRACKS

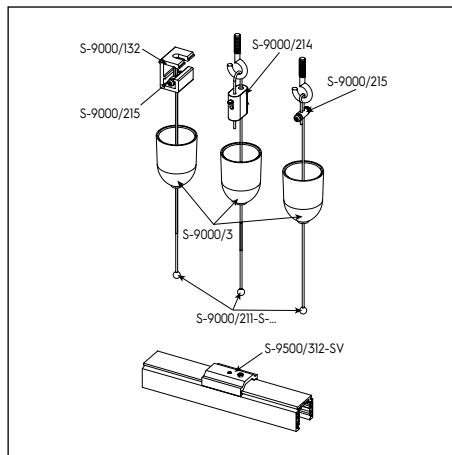


Accessori singoli: possibili combinazioni con regolazione a plafone
Suspension accessories with ceiling adjustment

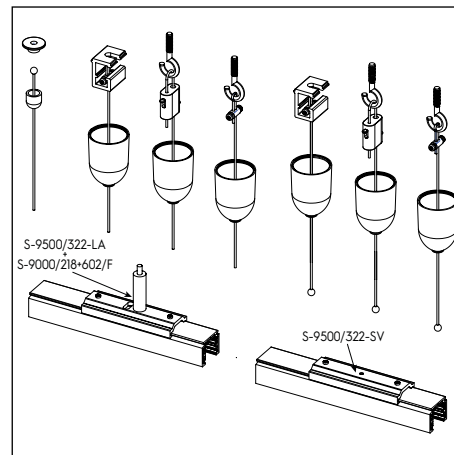


Accessori per giunzioni in fila continua
Accessories for "in row" use junctions

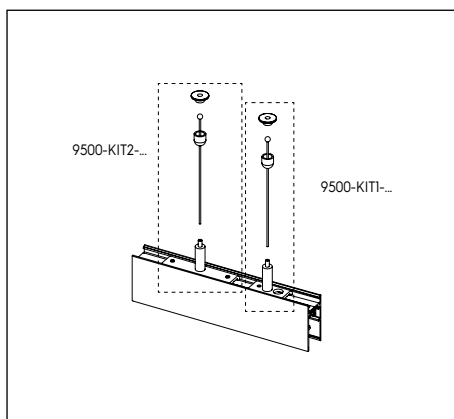


Kit completi per fissaggio a sospensione
Complete suspension kit

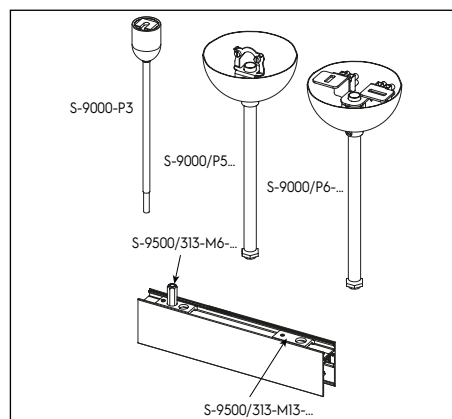


Set per fissaggio a sospensione
Suspension sets

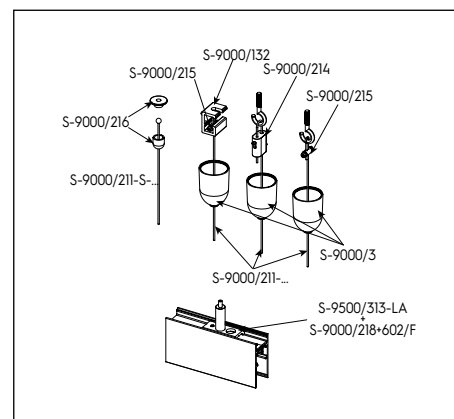

Accessori per sospensione con regolazione a binario
Suspension accessories with track adjustment

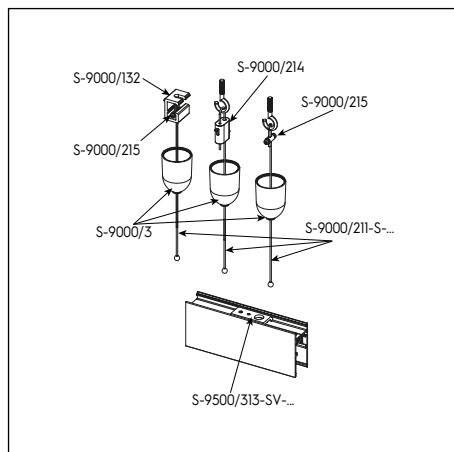


Accessori singoli: possibili combinazioni con regolazione a plafone
Suspension accessories with ceiling adjustment

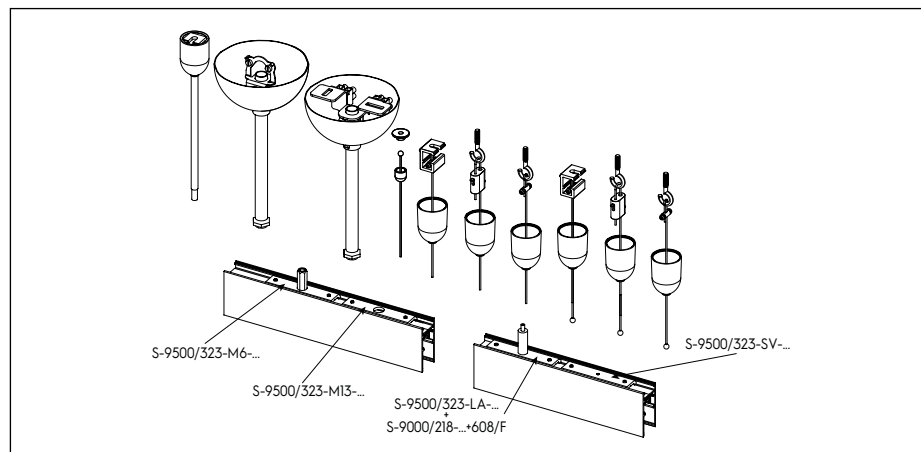

Accessori per giunzioni in fila continua
Accessories for "in row" use junctions


BINARIO ST3 *ST3 TRACKS*

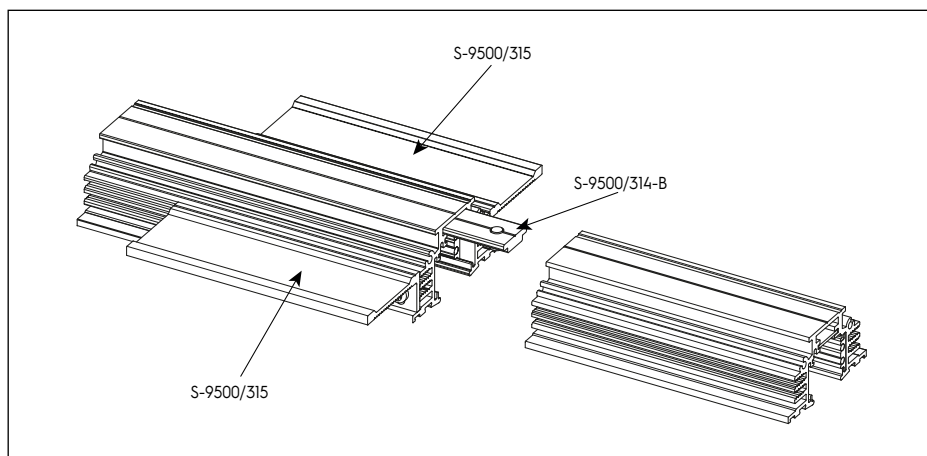

Accessori per binario trimless


Accessories for trimless track

BINARIO ST5, ST10 *ST5, ST10 TRACKS*

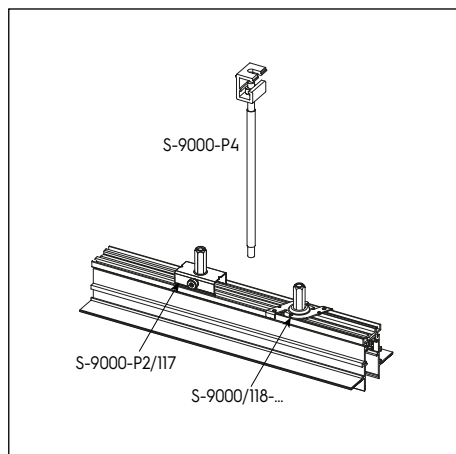

Set per fissaggio a sospensione


Suspension sets

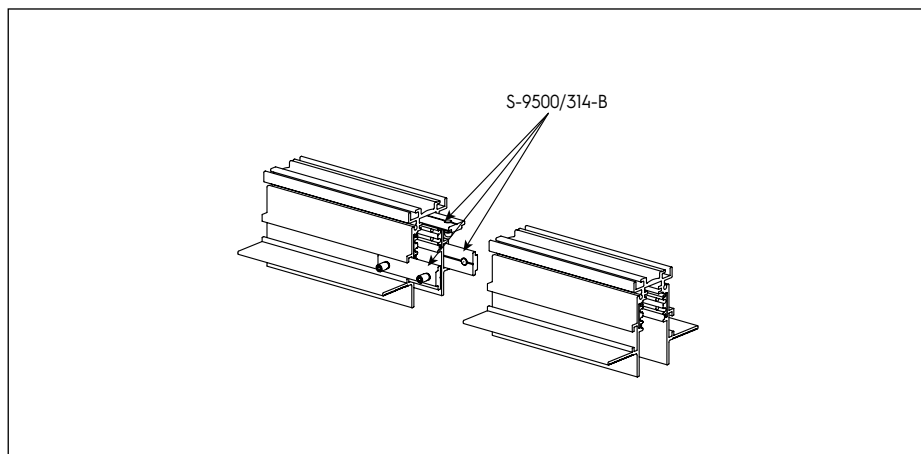

Accessori per giunzioni in fila continua


Accessories for "in row" use junctions

BINARI ST7, ST9 *ST7, ST9 TRACKS*

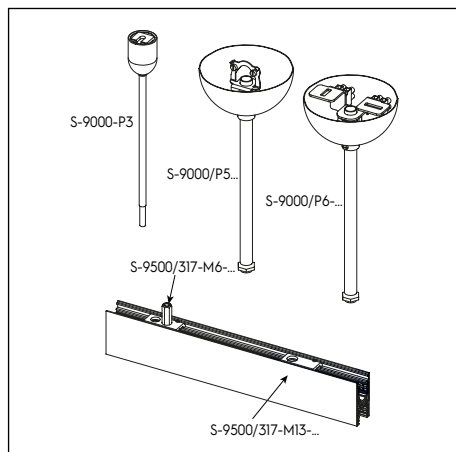


Set per fissaggio a sospensione

Suspension sets

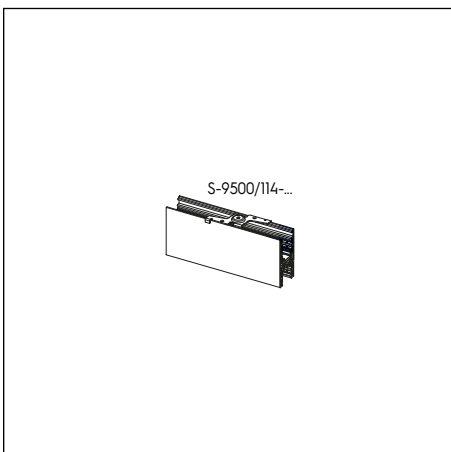


Accessori per fissaggio a plafone

Ceiling fixing accessories

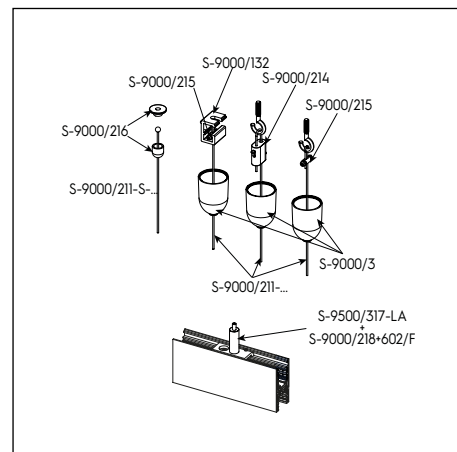


Accessori per sospensione con regolazione a binario

Suspension accessories with track adjustment

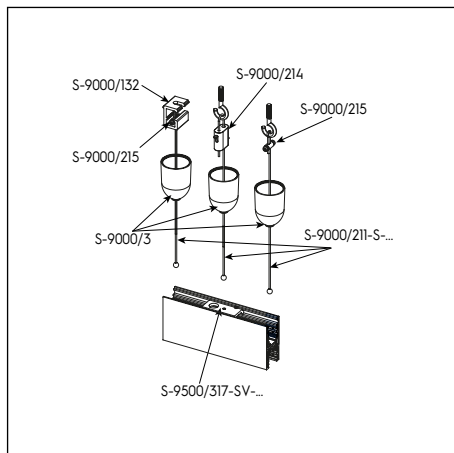


Accessori singoli: possibili combinazioni con regolazione a plafone
Suspension accessories with ceiling adjustment


BINARIO ST8
ST8 TRACKS

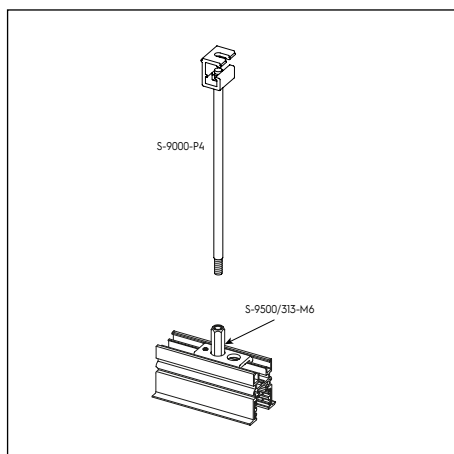


Set per fissaggio a sospensione
Suspension sets

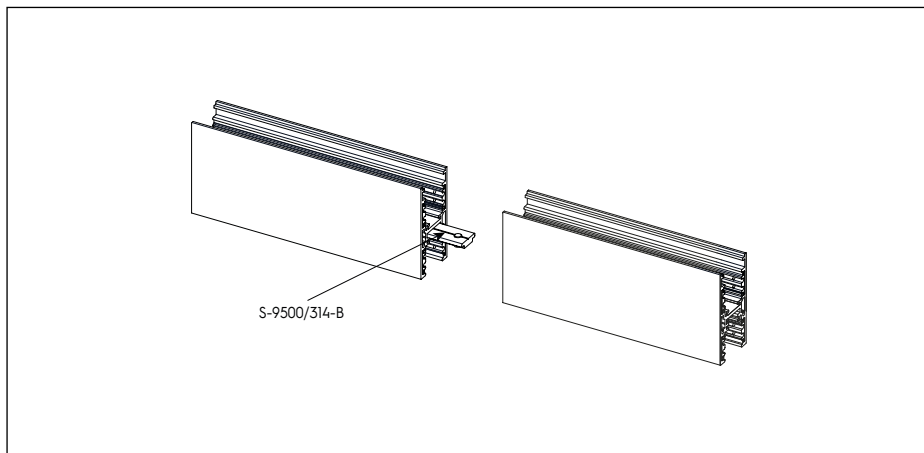


Accessori per giunzioni in fila continua
Accessories for "in row" use junctions

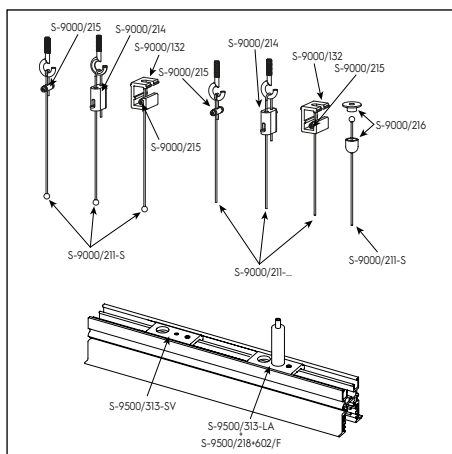

Accessori per sospensione con regolazione a binario
Suspension accessories with track adjustment

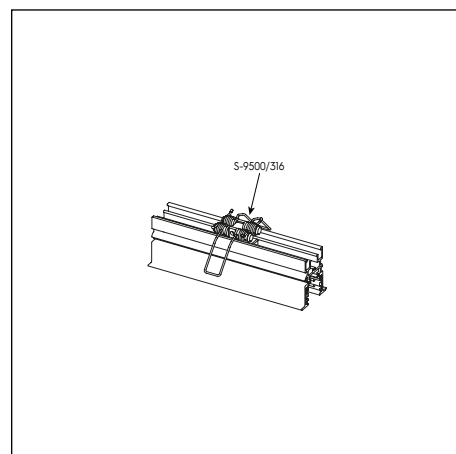

Fissaggio a molla
Spring fixing

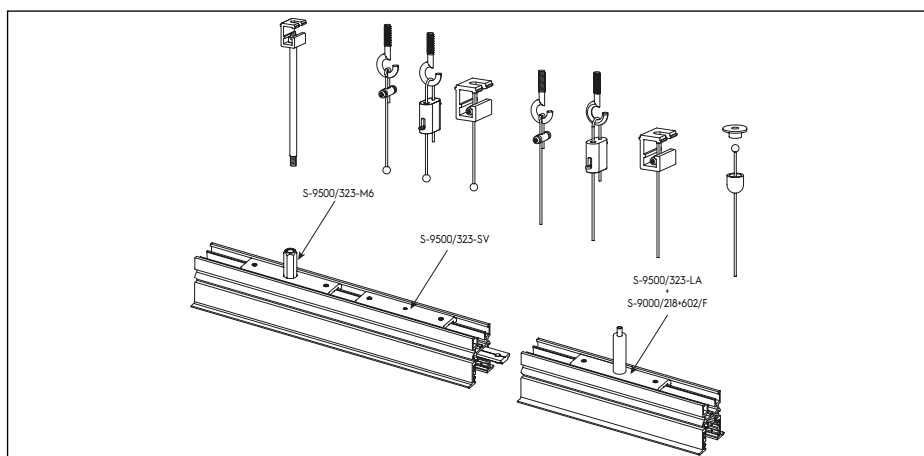

Accessori per giunzioni in fila continua
Accessories for "in row" use junctions