

Europa-Klemmleiste, 2,5 mm², durchgehender Befestigungssteg, auch mit Drahtschutz (DS)

Montagebohrung: ø 2,8 mm
 Gehäuse: Polyamid natur
 Klemmkörper: Messing vernickelt
 Schraube: M3 Stahl verzinkt
 Drahtschutz: Chrom-Nickel-Stahl


Diese Klemmleiste ist 1 - 12-polig lieferbar oder kann durch Absägen beliebig geteilt werden.

Lieferung erfolgt anschlussfertig mit hochgedrehten Schrauben, die gegen Selbstlockern im Isolierteil gesichert sind.

Bezeichnungsschilder und Einzelteile als Zubehör lieferbar (siehe ab S. 62).

Klemmen auf Wunsch auch mit Beschriftung lieferbar.

Auch mit Temperaturbeständigkeit T125 lieferbar.

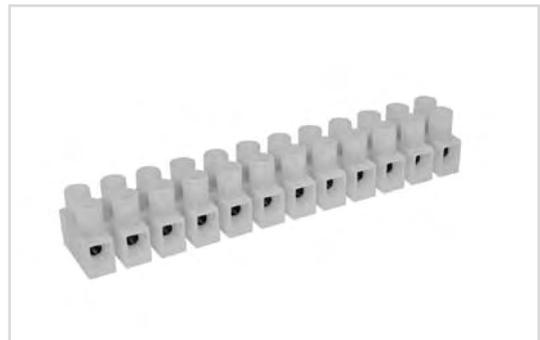

Technische Daten



Polzahl	Länge	Artikelnummer	kg/100 Stck.	Artikelnummer mit DS	kg/100 Stck.	Stück/VE
1	6,00	1013440001	0,190	1013442001	0,190	1000
2	14,00	1013440002	0,380	1013442002	0,390	1000
3	22,00	1013440003	0,560	1013442003	0,570	500
4	30,00	1013440004	0,750	1013442004	0,760	500
5	38,00	1013440005	0,930	1013442005	0,950	500
6	46,00	1013440006	1,120	1013442006	1,140	250
7	54,00	1013440007	1,310	1013442007	1,330	250
8	62,00	1013440008	1,500	1013442008	1,520	250
9	70,00	1013440009	1,690	1013442009	1,710	100
1	78,00	1013440010	1,880	1013442010	1,900	100
11	86,00	1013440011	2,060	1013442011	2,100	100
12	94,00	1013440012	2,250	1013442012	2,300	100

Prüfzeichen



Maße

