

LED Downlight Einbau 25W ww/nw/cw Ø225mm weiss




A: Rütistrasse 18, CH-8952 Schlieren
T: +41 (0)44 730 56 56 W: www.elektrogros.ch
E: info@elektrogros.ch E: shop@elektrogros.ch

Art. 25924/3-4-6K

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Tecnopolimero stampato/Moulded engineering polymer
Colore/Colour:	Bianco/White
Riflettore/Reflector:	PC bianco/White PC
Schermo/Shield:	Tecnopolimero opale/Opal engineering polymer
Viteria/Screws:	Acciaio/Steel
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static



IP44 IK07

Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	220-240V AC 50/60Hz
Potenza/Power:	25W
Fattore di potenza/Power factor:	>0,95
Efficienza/Efficiency:	90%
Filtro antidisturbi/Noise filter:	EN 55015
Alimentatore/Driver:	MULTIPOWER Incluso/Included
Aspettativa di vita/Life expectation:	80.000h L80B10
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0





Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED SMD
*Flusso luminoso/Luminous flux:	2.750lm
CCT:	3.000K - 4.000K - 6.000K
CRI:	>90
Ottica secondaria/Secondary optic:	100°

Accessori non inclusi: cod. 25924/PL Kit plafone h33mm

*i dati hanno una tolleranza $\pm 10\%$ - data have a tolerance $\pm 10\%$

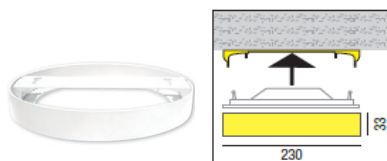

Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-2
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2



RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products