


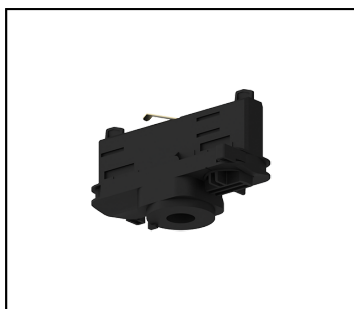

PRODUKTCODE / PRODUCT CODE

9009/B-HW

BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

SYMMETRISCHER ADAPTER MIT DOPPELTEM MANUELLEN VERRIEGELUNGSHEBEL, 6 LEITER (3 PHASEN + N + STEUERUNGSSYSTEM), MIT EINSTELLBAREM PHASENWÄHLER, AUCH VON DER SEITE ABLESBAR

SYMMETRICAL ADAPTER WITH DOUBLE MANUAL LOCKING LEVER, 6 CONDUCTORS (3 PHASES + N + CONTROL SYSTEM), WITH ADJUSTABLE PHASE SELECTOR, READABLE ALSO FROM THE SIDE


TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Frequenz: 50/60Hz

Frequenz:

Nennstrom und -spannung: 10A / 250V - 1A / 50V ac FELV

Nennstrom und -spannung:

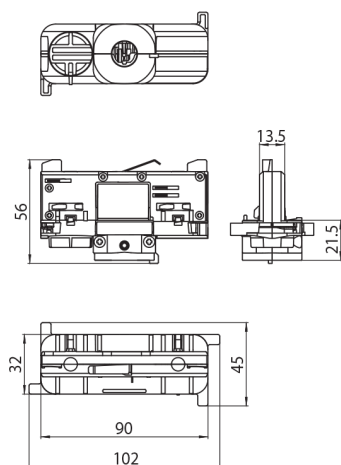

EIGENSCHAFTEN / FEATURES

Materialien: Gehäuse aus polycarbonat; Kupferlegierte Kontakte
Materials: Polycarbonate body; Copper alloy contacts

Verfügbar in den Farben: Schwarz RAL 9005
Available colours: Black RAL 9005

Befestigung: Zum Einsetzen mit Nockendrehung
Fastening: Insert with cam rotation

Gewicht: 53,1 g
Weight:

Maximale Last: 100 N
Max load:

Maximales Drehmoment: 2,5Nm
Maximum torque:

Nicht kompatibel mit: 9000...TR
Not compatible with:

Informationen / Information



Zertifizierungen / Certifications



WIRING / WIRING



Isolationsdurchdringungsanschluss
insulation piercing connection



AWG18

Querschnitt des verdrehten und flexiblen Leiters (AWG)
Section of stranded and flexible conductor (AWG)

ZUBEHÖR / ACCESSORIES



S-9000/M-...



S-9009/IP40...



S-9009/10-...



S-9209/51



S-9009/BC-...



S-9009/M-...



S-9009/M10-FI



S-9009/M-...-SC



WIRING TOOL