



## PRODUKTCODE / PRODUCT CODE

**9009/W-HW**

## BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

SYMMETRISCHER ADAPTER MIT DOPPELTEM MANUELLEN VERRIEGELUNGSHEBEL, 6 LEITER (3 PHASEN + N + STEUERUNGSSYSTEM), MIT EINSTELLBAREM PHASENWÄHLER, AUCH VON DER SEITE ABLESBAR

SYMMETRICAL ADAPTER WITH DOUBLE MANUAL LOCKING LEVER, 6 CONDUCTORS (3 PHASES + N + CONTROL SYSTEM), WITH ADJUSTABLE PHASE SELECTOR, READABLE ALSO FROM THE SIDE


## TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

**Frequenz:** 50/60Hz

*Frequenz:*

**Nennstrom und -spannung:** 10A / 250V - 1A / 50V ac FELV

*Nennstrom und -spannung:*

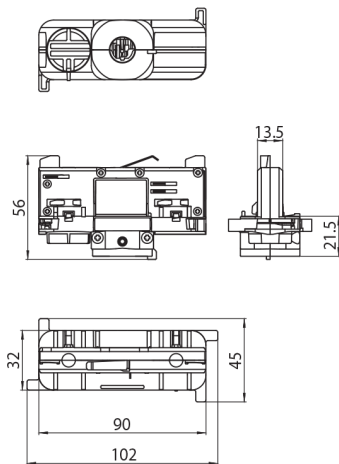

## EIGENSCHAFTEN / FEATURES

**Materialien:** Gehäuse aus polycarbonat; Kupferlegierte Kontakte  
*Materials:* Polycarbonate body; Copper alloy contacts

**Verfügbar in den Farben:** Weiß RAL 9010  
*Available colours:* White RAL 9010

**Befestigung:** Zum Einsetzen mit Nockendrehung  
*Fastening:* Insert with cam rotation


**Gewicht:** 53,1 g  
*Weight:*

**Maximale Last:** 100 N  
*Max load:*

**Maximales Drehmoment:** 2,5Nm  
*Maximum torque:*

**Nicht kompatibel mit:** 9000...TR  
*Not compatible with:*

## Informationen / Information



## Zertifizierungen / Certifications



## WIRING / WIRING



Isolationsdurchdringungsanschluss  
*insulation piercing connection*



AWG18

Querschnitt des verdrehten und flexiblen Leiters (AWG)  
*Section of stranded and flexible conductor (AWG)*

## ZUBEHÖR / ACCESSORIES



S-9000/M-...



S-9009/IP40...



S-9009/10-...



S-9209/51



S-9009/BC-...



S-9009/M-...



S-9009/M10-FI



S-9009/M-...-SC



WIRING TOOL