

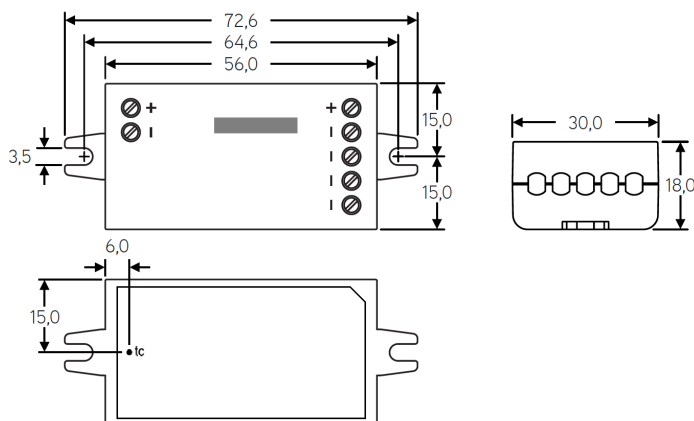


4-Kanal-Dimmer mit CASAMBI-Lichtsteuerung, konfigurierbar - Long Range

4 channel dimmer with CASAMBI lighting control, configurable - long range

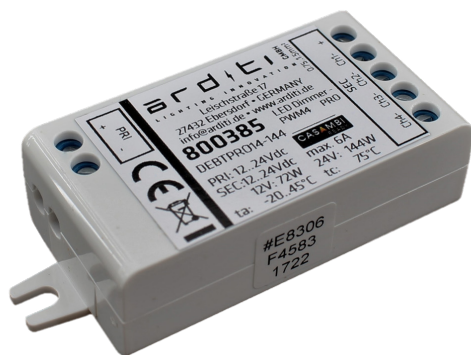

Typisches Schaltbild
Typical connection scheme

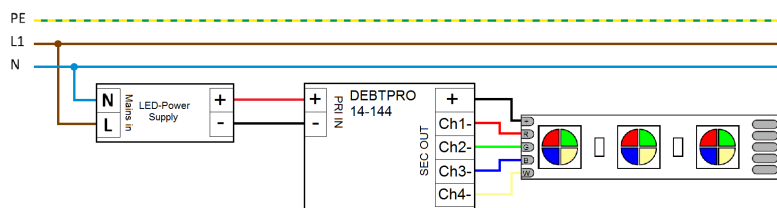

Einbau
built-in

Artikelnummer	Part no.	800385
Typ	Type	D-PWM4
Versorgungseingang	Power supply input	12..24 Vdc
Funksignal	Radio signal	2,4..2,483 GHz; 8 dBm
Max. Ausgangsleistung bei 12 Vdc	Max. output power at 12 Vdc	72 W
Max. Ausgangsleistung bei 24 Vdc	Max. output power at 24 Vdc	144 W
PWM-Frequenz	PWM frequency	400 Hz
Umgebungstemperatur (ta)	Ambient temperature (ta)	-20..+45 °C
Max. Bemessungstemperatur (tc)	Rated max. temperature (tc)	75 °C
Abmessungen	Dimensions	73 x 30 x 18 mm

- LED-Dimmer zum komfortablen Bedienen mit Smart-Geräten, zur Steuerung von LED-Bändern und anderen Modulen für konstante Spannung
- Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
- Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich
- Für bis zu 4 Kanäle (Farbmischung oder einzelne Lichtquellen) frei konfigurierbar durch Profilauswahl (TW, RGB, RGB+W, 1..4 Ch) vor Koppeln ins Netzwerk möglich: Profil ändern
- Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich
- Integrierte Antenne
(Zeichnung: grauer Bereich, nicht mit Metallgehäuse abdecken)
- Verschmutzungsgrad: 1
- Nicht im Sekundärstromkreis schalten!

- LED dimmer for convenient operation with smart devices for controlling LED strips and other constant voltage modules
- Configurable with the CASAMBI app and usable in many ways
- You can setup a gateway, but it is not necessary
- For up to 4 channels (colour mixture or single light sources) freely configurable via profile choice (TW, RGB, RGB+W, 1..4 ch) is possible before pairing to the network: change profile
- Integrated antenna
(drawing: grey marking, do not cover with metal housing)
- Pollution degree: 1
- Do not insert switches into the secondary circuit!

4-Kanal-Dimmer mit CASAMBI-Lichtsteuerung, Einzelprogrammierung - Long Range

4 channel dimmer with CASAMBI lighting control, single programming - long range

		Einbau built-in
Artikelnummer	Part no.	800387
Typ 1 Kanal	Type 1 channel	D-PWM4-1CH
Artikelnummer	Part no.	800382
Typ 2 Kanäle	Type 2 channels	D-PWM4-2CH
Artikelnummer	Part no.	800383
Typ 3 Kanäle	Type 3 channels	D-PWM4-3CH
Artikelnummer	Part no.	800381
Typ 4 Kanäle	Type 4 channels	D-PWM4-4CH
Artikelnummer	Part no.	800388
Typ TW	Type TW	D-PWM4-TW
Artikelnummer	Part no.	800389
Typ RGB	Type RGB	D-PWM4-RGB
Artikelnummer	Part no.	800386
Typ RGB+W	Type RGB+W	D-PWM4-RGBW