


T-Verbinder Schutzleiter extern rechts

Art. 9015/W weiss
Art. 9015/B schwarz
Art. 9015/G grau

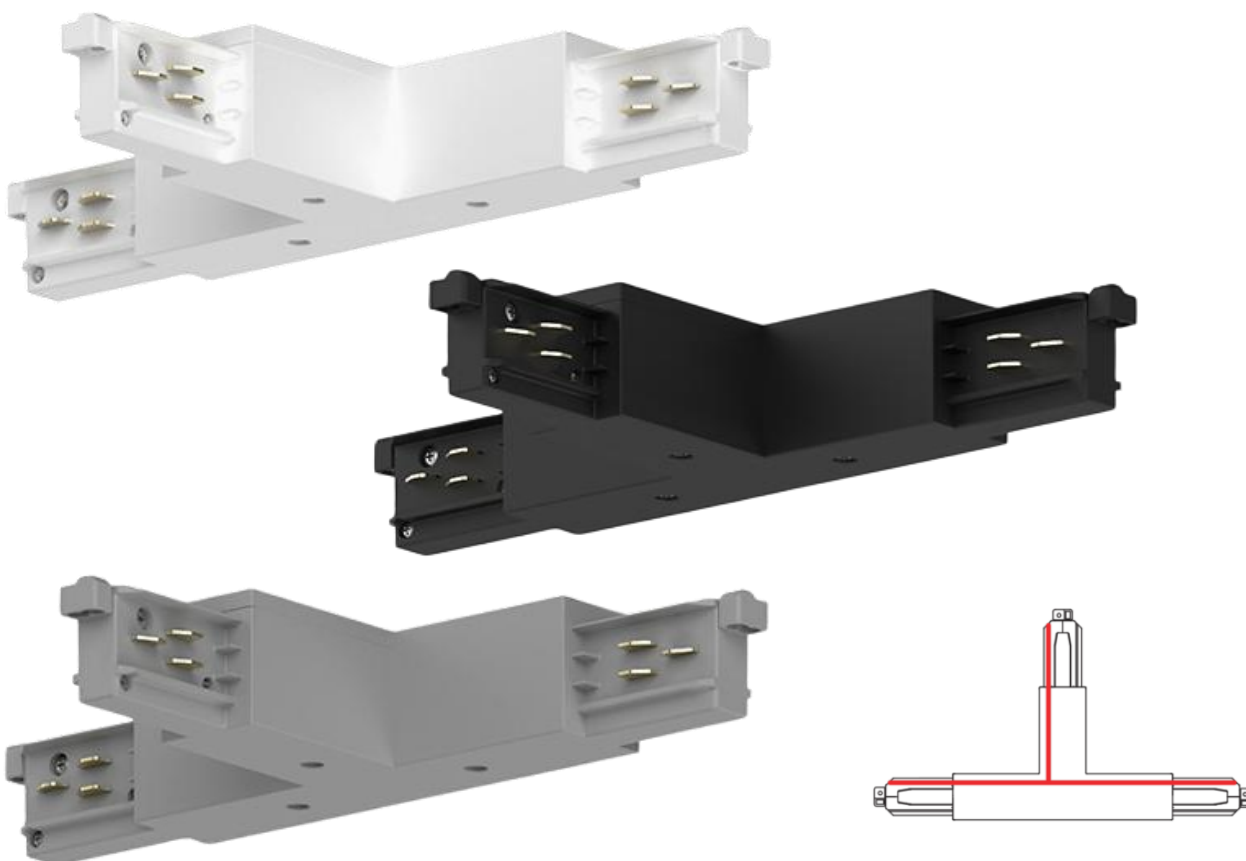

Lage der Polarität

Schienenart	Aufbau/gependelt, Einbau, Randlos
Farbe	weiss, schwarz oder grau
Frequenz	50/60Hz
Nennstrom und - spannung	16A / 440V - 1A / 50V FELV
Last auf Phase/Phasen	3,6kVA/10,8kVA
Material	Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte
Befestigung	Rastbefestigung