
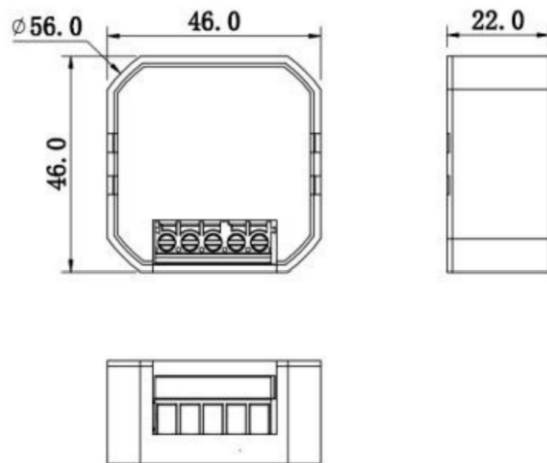


Casambi Schaltaktor mit Relais

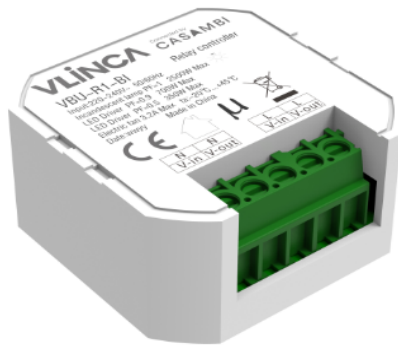

CASAMBI
READY

Einbau

Artikelnummer

808849

Typ

VBU-R1-BI

Versorgungsspannung

220~240VAC

Funksignal

2.4 – 2.483 GHz < + 20 dBm

Max. Ausgangsleistung bei LED Driver

PF= 0.5 Max 350W

PF= 0.9 3.2A/Max 700W

Max. Ausgangsleistung ohmischen Lasten

PF= 1 2500W 11A max.

Umgebungstemperatur (ta)

-20 ... +45 °C

Max. Bemessungstemperatur (tc)

75 °C

Querschnitt Anschlussklemme

0,75–2,5 mm²

Abisolierlänge

6-8 mm

Abmessungen

46x46x22mm

- Schaltaktor zum komfortablen Bedienen mit Smart - Geräten
- Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
- Einbaugerät, für die Nutzung in Unterputzdose optimiert