



Transformateurs électroniques pour lampes halogènes à très basse tension, à utilisation indépendante, entrée et sortie du même côté.



*Elektronische Transformatoren für unabhängigen Einsatz .Ein- und Ausgang auf der selben Seite.*



**Emergency - Notfall  
enerBI HALO**  
Pag. 222



Références - Referenzen	
EN61347-1 (2009)	Sécurité - Sicherheit
EN61347-2-2 (2001) + A1 + A2	
EN61047	Performances - Performances
EN61000-3-2 (2007)	Limites harmoniques - Harmonische Grenzwerte
EN 55015 (2008) + A2 (2009)	Emission R.F.I - R.F.I. Emissionen
EN61547 (2010)	Immunité - Störfestigkeit
EN61000-3-3	Flickers

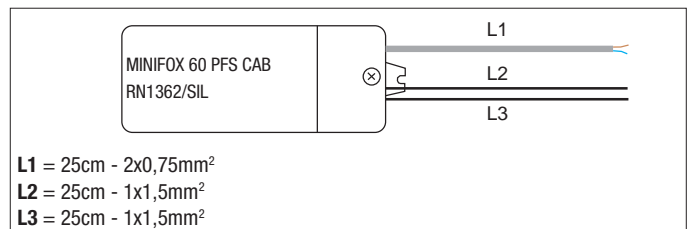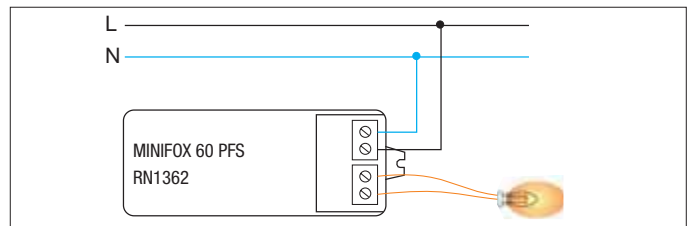

Article Artikel	W min, max	V	Hz	V <sub>OUT</sub>	ta °C	tc °C	W	L mm	P mm	H mm	IN OUT	Code Art.-Nr.
MINIFOX 60 PFS	20÷60	220÷240	50÷60	12	-15..+50	85	L,C,TM	94	34	23	2-2	40 RN1362
MINIFOX 60 PFS CAB	20÷60	220÷240	50÷60	12	-15..+50	85	L,C,TM	94	34	23	2-2	50 RN1362/SIL
FOX 60 PFS	10÷60	230÷240	50÷60	12	-15..+45	75	C	124	39	21	2-2	25 RN1596
FOX 105 PFS TH	20÷105	230÷240	50÷60	12	-15..+40	100	L,C,TM	124	39	28	2-2	25 RN1600
FOX 150 PFS TH	50÷150	230	50÷60	12	-15..+40	85	L,C	149	50	33	2-2	25 RN1684
FOX 160 PFS TH	100÷160	230÷240	50÷60	12	-15..+50	85	L,C,TM	166	60	43	2-4	15 RN1686
FOX 200 PFS TH	100÷200	230÷240	50÷60	12	-15..+40	85	L,C,TM	166	60	43	2-4	15 RN1680