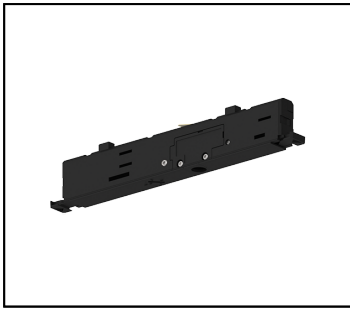


PRODUKTCODE / PRODUCT CODE

9999/B

BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

ASYMMETRISCHER EINBAU-ADAPTER MIT DOPPELTER MANUELLER VERRIEGELUNGSHEBEL, 6 LEITER (3 PHASEN + N + STEUERUNGSSYSTEM), MIT PHASENWÄHLER

ASYMMETRICAL CONCEALED ADAPTER WITH DOUBLE MANUAL LOCKING LEVER, 6 CONDUCTORS (3 PHASES + N + CONTROL SYSTEM), WITH PHASE SELECTOR

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Frequenz: 50/60Hz
Frequenz:
Nennstrom und -spannung: 4A / 250V - 1A / 50V FELV
Nennstrom und -spannung:

EIGENSCHAFTEN / FEATURES

Materialien: Gehäuse aus polycarbonat; Kupferlegierte Kontakte
Materials: Polycarbonate body; Copper alloy contacts
Verfügbar in den Farben: Schwarz RAL 9005
Available colours: Black RAL 9005
Befestigung: Zum Einsetzen mit Klick
Fastening: Insert with click
Gewicht: 142,3 g
Weight:
Maximale Last: 50 N
Max load:
Maximales Drehmoment: 2,5Nm
Maximum torque:

Informationen / Information



Zertifizierungen / Certifications



WIRING / WIRING



Isolationsdurchdringungsanschluss
insulation piercing connection



0,5-1

Querschnitt des verdrehten und flexiblen Leiters (mm²)
Section of stranded and flexible conductor (mm²)

ZUBEHÖR / ACCESSORIES



KIT-9909-ND/...



WIRING TOOL