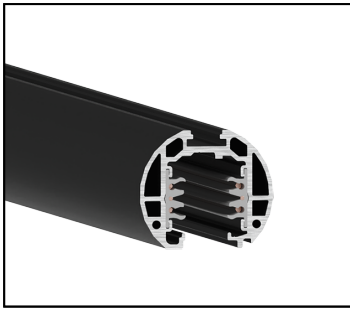


PRODUKTCODE / PRODUCT CODE

9000-2/B-ST15

BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

BINARIO ELETTRIFICATO A 6 CONDUTTORI ROUND PER MONTAGGIO A SUPERFICIE/SOSPENSIONE

BINARIO ELETTRIFICATO A 6 CONDUTTORI ROUND PER MONTAGGIO A SUPERFICIE/SOSPENSIONE


TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Frequenz:	50/60Hz
<i>Frequenz:</i>	
Nennstrom und -spannung:	16A / 440V - 1A / 50V FELV
<i>Nennstrom und -spannung:</i>	
Last auf Phase/Phasen:	3,6kVA/10,8kVA
<i>Last auf Phase/Phasen:</i>	
Spezifikationen:	L1/L2/L3/N/Erde 16A/440V + D+/D- 1A/50V FELV (DATA BUS)
<i>Specifications:</i>	L1/L2/L3/N/earth 16A/440V + D+/D- 1A/50V FELV (DATA BUS)

EIGENSCHAFTEN / FEATURES

Materialien:	Außengehäuse aus stranggepresstem Aluminium; Gehäuse aus PVC; Kupferkontakte
<i>Materials:</i>	External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors
Länge:	2000 mm
<i>Länge:</i>	
Verfügbar in den Farben:	Schwarz
<i>Available colours:</i>	Black
Befestigung:	Aufputz; Aufhängung
<i>Fastening:</i>	Surface; Suspended
Gewicht:	2819,5 g
<i>Weight:</i>	
Maximale Last:	25 kg/m (siehe Montageanleitung)
<i>Max load:</i>	25 kg/m (see assembly instructions)

Informationen / Information



Zertifizierungen / Certifications



ZUBEHÖR / ACCESSORIES



9004/ST15