


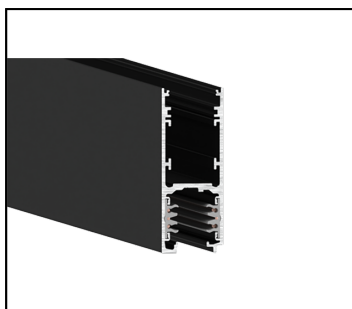

PRODUKTCODE / PRODUCT CODE


9000-1/B-H

BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

ELEKTRIFIZIERTE 6-LEITER-PENDLER-SCHIENE MIT DOPPELTER LICHTAUSTRITTSFÄHIGKEIT
ELECTRIFIED 6 CONDUCTOR SUSPENSION TRACK WITH DUAL LIGHT EMITTING CAPABILITY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Frequenz: Frequenz:	50/60Hz
Nennstrom und -spannung: Nennstrom und -spannung:	16A / 440V - 1A / 50V FELV
Last auf Phase/Phasen: Last auf Phase/Phasen:	3,6kVA/10,8kVA
Spezifikationen: Specifications:	L1/L2/L3/N/Erde 16A/440V + D+/D- 1A/50V FELV (DATA BUS) L1/L2/L3/N/earth 16A/440V + D+/D- 1A/50V FELV (DATA BUS)

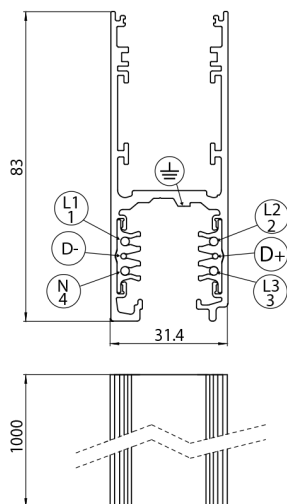

EIGENSCHAFTEN / FEATURES

Materialien: Materials:	Außengehäuse aus stranggepresstem Aluminium; Gehäuse aus PVC; Kupferkontakte External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors
Länge: Länge:	1000 mm
Verfügbar in den Farben: Available colours:	Schwarz Black
Befestigung: Fastening:	Aufputz; Aufhängung Surface; Suspended
Gewicht: Weight:	1627,8 g
Maximale Last: Max load:	25 kg/m (siehe Montageanleitung) 25 kg/m (see assembly instructions)


Informationen / Information



Zertifizierungen / Certifications



ZUBEHÖR / ACCESSORIES



S-9000/GP-... S-9000/H-... 9004/...-H S-9000/H-C... S-9300/... S-5033/2000