
elektrogros ag
LED LICHTTECHNIK
LEUCHTENZUBEHÖR

MINILED VDT - Power supply

MINILED 24V 120W (RN9175/24)

IP20 PFC EMC 300MHz Selv RoHS compliance 110 VDT CE




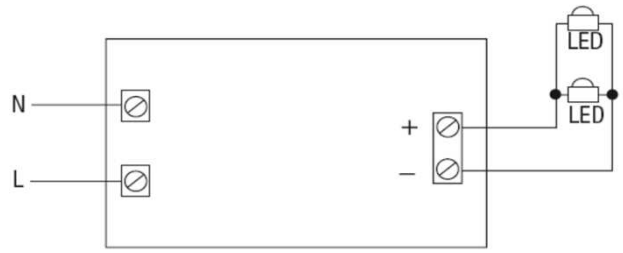


Potenza nominale in uscita Nominal output power	W	120
Tensione di uscita Output Voltage	Vdc	24
Corrente massima Maximum current	A	5
Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz	50 / 60
Tensione nominale di rete Mains nominal voltage	Vac	220÷240
Fattore di potenza Power factor	λ	0,98
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	-15...+45
Temperatura massima sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C	80
Dimmerabile Dimmable	NO	
Tensione per applicazioni in emergenza Range for application in emergency	Vdc	176÷264
Corrente di Spunto Inrush current	25A 200µS	
Max driver con magnetotermico C16A Max driver circuit breaker type C16A	n°	15
Protezione termica Thermal protection		SI YES
Protezione sovraccarico Overload protection		SI YES
Protezione sovratensioni Overvoltage protection		SI YES
Protezione corto circuito Short circuit protection		SI YES
Sezione cavi primario input cables section	mm²	2,5
Sezioni cavi secondario Output cables section	mm²	2,5
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxPxH)	mm	300x40x30
Peso Weight	Kg	0,4

Alimentatore Elettronico per LED a tensione costante (VDT)

LED Driver constant voltage (VDT) control

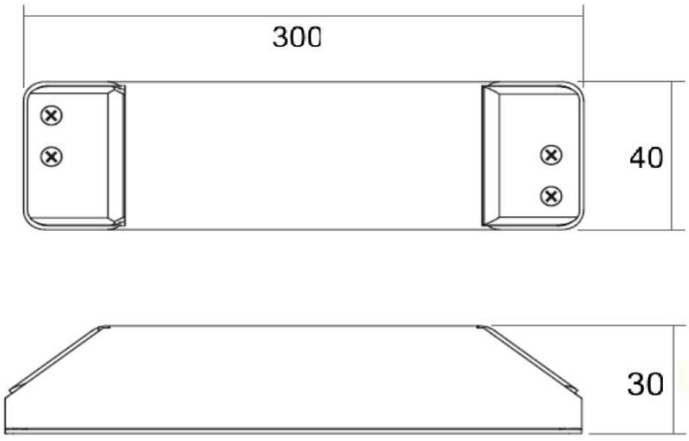



Alimentatore con possibilità di accensione e spegnimento sul secondario.

Controlgear with possibility of switching ON-OFF on the sencondary circuits of powerled

Norme di riferimento Standards References	Sicurezza/safety	: EN61347-1 (2009), EN61347-2-13
	Radio disturbi / Radio Interference	: EN55015 (2008) + A2 (2009)
	Armoniche / Harmonics	: EN61000-3-2 (2007)

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.