

S-1673/43

S-1673/44

ERDUNGSBÜGEL
EARTH CONNECTIONS TO LUMINAIRE

Technische Daten


Technical data

Merkmale

Characteristics

Erdungsbügel S-1673/43 aus zinkbeschichtetem Stahl
S-1673/43 in zinc plated steel

Erdungsbügel, 1673/43 aus zinkbeschichtetem Stahl
S-1673/44 in stainless steel

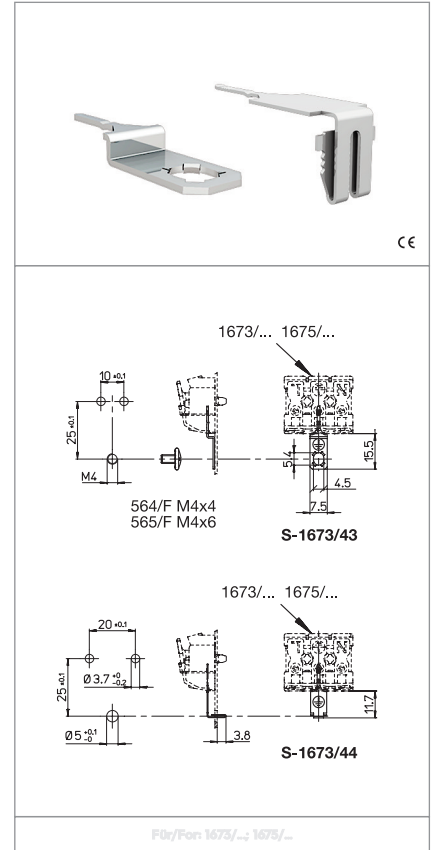


Schraubbefestigung
screw fixing
S-1673/43

Schraubbefestigung
screw fixing
564/F 565/F

Rastbefestigung
snap-in fixing
S-1673/44

Blechstärke zur Befestigung
fixing metal plate thickness
0,6-1,2

Prüfzeichen
Quality marks



Europäische Richtlinien
European directives

gemäß "RoHS"
"RoHS" compliant
unterliegt nicht "WEEE"
Not subject to "WEEE"

Gewichte und Verpackung
Weights and packaging

Artikel/Art. Produktinweise Product references	g Nettogewicht Net weight	n° pz pro Beutel per bag	n° pz pro Box per box	n° pz pro Karton per carton
S-1673/43	0,7	500		
S-1673/44	0,4	500		

Bemerkung

Notes

Bemerkung

Note

STECKKLEMMEN ART. 1673/... - 1675/...- ET...

Drahtabschnitte für Input-Seiten

Starr:	0,5-2,5 mm ² (1673/...)
	0,5-2,5 mm ² (1675/..., ET...)
Mehrdrähtig:	0,5-2,5 mm ² (1673/...)
	0,75-2,5 mm ² (1675/..., ET...)
Flexibel:	1,5-2,5 mm ²

Drahtabschnitte für Output-Seiten

Starr:	(a) 0,5-1,5 mm ²
	(b) 0,5-2,5 mm ²
	(c) 0,5-0,75 mm ² *

Abisolierung

- Kabel mit 0,5-1 mm² - Abschnitten: 8-9 mm
- Kabel mit 1,5-2,5 mm² - Abschnitten: 9-10 mm
- Kabel mit 0,5-0,75 mm² - Abschnitten: 9-11 mm (1673/...) *

PUSH WIRE TERMINALS OF ART. 1673/... - 1675/...- ET...

Section of wires for input side terminals

Solid:	0,5-2,5 mm ² (1673/...)
	0,5-2,5 mm ² (1675/..., ET...)
Stranded:	0,5-2,5 mm ² (1673/...)
	0,75-2,5 mm ² (1675/..., ET...)
Flexible:	1,5-2,5 mm ²



Section of wires for output side terminals

Solid:	(a) 0,5-1,5 mm ²
	(b) 0,5-2,5 mm ²
	(c) 0,5-0,75 mm ² *

Stripping

- cable with 0,5-1 mm² sections: 8-9 mm
- cable with 1,5-2,5 mm² sections: 9-10 mm
- cable with 0,5-0,75 mm² sections: 9-11 mm (1673/...) *

KLEMME INPUT-SEITE
INPUT SIDE TERMINALS



KLEMME OUTPUT-SEITE
OUTPUT SIDE TERMINALS

* Bei Verwendung der Erdungsvarianten kann der 0,5 -0,75mm² Anschluss am Erdungspol nicht genutzt werden.

* In versions provided with earth contact the 0.5-0.75mm² terminal hole on the earth pole cannot be used.