

## 3254-12/S-TR

## 3254-12/S-SN-TR

## 3254-12/C-TR

## 3254-12/C-SN-TR

### PORTALAMPADE A COLONNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T8-T12

### TOMBSTONE LAMPHOLDERS FOR T8-T12 FLUORESCENT LINEAR LAMPS

#### Dati tecnici


#### Technical data

|                                                                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - Attacco lampada<br>- Lamp cap                                                       | GI3           |
| - Corrente e tensione nominale<br>- Rated current and voltage                         | 2A-500V       |
| - Temperatura massima di funzionamento (IEC)<br>- Maximum operating temperature (IEC) | T140<br>Tm110 |
| - Grado di protezione<br>- Protection index                                           | IP20          |
| - Categoria di sovratensione<br>- Impulse withstand category                          | II            |

#### Caratteristiche

#### Characteristics


- Corpo in policarbonato trasparente  
– Transparent polycarbonate body
- Contatti in lega di rame  
– Copper alloy contacts
- Con top test  
– With top test

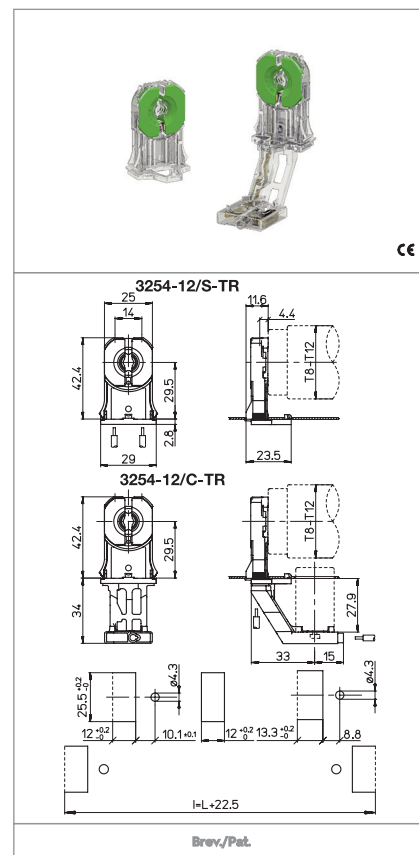

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  fissaggio ad inserimento<br>push-through fixing                             |  spessore lamiera di fissaggio<br>fixing metal plate thickness<br>0,4-2 |  altezza centro lampada<br>(da sotto la lamiera)<br>lamp centre height<br>(from the bottom of the metal plate)<br>29,5 |  versione senza nasello<br>version without stop pin        |
|  rotore in PBT verde con scatti di...<br>PBT green rotor with position of... |  serrafilo automatico a 2 fori<br>push-wire terminals with 2 holes      |  sezione conduttore rigido<br>rigid conductor section<br>0,5-1                                                         |  spelatura cavetti rigidi<br>rigid wires stripping<br>8-10 |

#### Marchi di qualità

#### Quality marks

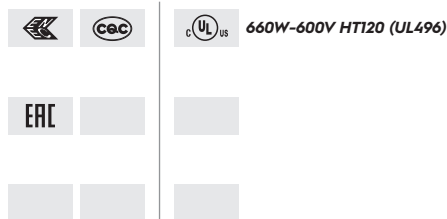

#### Direttive Europee

#### European directives

Conforme "RoHS"  
"RoHS" compliant  
Non soggetto alla "RAEE"  
Not subject to "WEEE"

#### Pesi e confezioni

#### Weights and packaging

| Art.<br>Codice prodotti<br>Product references | g<br>Peso netto<br>Net weight | n° pz<br>per sacco<br>per bag | n° pz<br>per scatola<br>per box | n° pz<br>per cartone<br>per carton |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 3254-12/S-TR                                  | 6,2                           | 500                           |                                 |                                    |
| 3254-12/C-TR                                  | 11,2                          | 250                           |                                 |                                    |
| 3254-12/C-SN-TR                               | 11,2                          | 250                           |                                 |                                    |
|                                               |                               |                               |                                 |                                    |
|                                               |                               |                               |                                 |                                    |
|                                               |                               |                               |                                 |                                    |
|                                               |                               |                               |                                 |                                    |

#### Note

#### Notes