


Europa-Klemmleiste, 16 mm², durchgehender Befestigungssteg, auch mit Drahtschutz (DSS)

Montagebohrung: ø 4,3 mm
 Gehäuse: Polyamid natur
 Klemmkörper: Messing vernickelt
 Schraube: M5 Stahl verzinkt
 Drahtschutz: Chrom-Nickel-Stahl

Diese Klemmleiste ist 1 - 12-polig lieferbar oder kann durch Absägen beliebig geteilt werden.
 Lieferung erfolgt anschlussfertig mit hochgedrehten Schrauben, die gegen Selbstlockern im Isolierteil gesichert sind.
 Abdeckkappen und Einzelteile als Zubehör lieferbar (siehe ab S. 62).
 Klemmen auf Wunsch auch mit Beschriftung lieferbar.
 Auch mit Temperaturbeständigkeit T125 lieferbar.

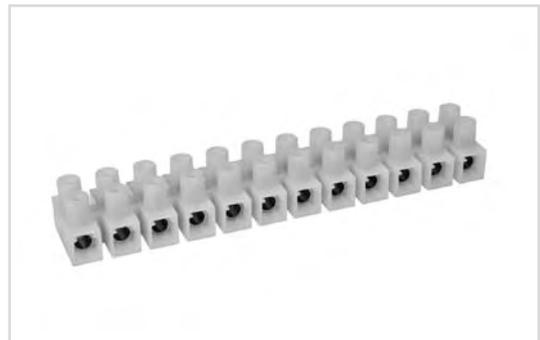


Technische Daten



Prüfzeichen



Maße

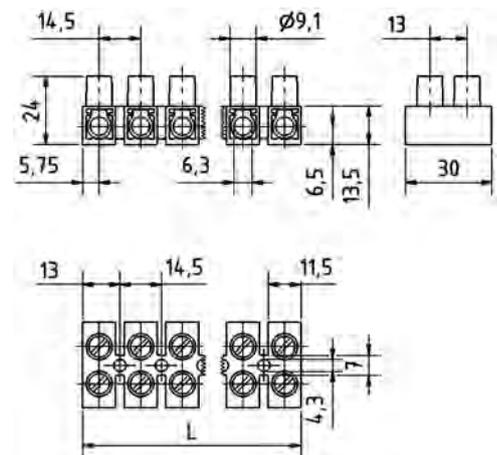

Polzahl	Länge	Artikelnummer	kg/100 Stck.	Artikelnummer mit DSS	kg/100 Stck.	Stück/VE
1	11,50	1013800001	1,040	1013802001	1,100	500
2	26,00	1013800002	2,080	1013802002	2,190	250
3	40,50	1013800003	3,130	1013802003	3,290	200
4	55,00	1013800004	4,170	1013802004	4,380	100
5	69,50	1013800005	5,210	1013802005	5,480	100
6	84,00	1013800006	6,250	1013802006	6,580	100
7	98,50	1013800007	7,290	1013802007	7,670	100
8	113,00	1013800008	8,330	1013802008	8,770	100
9	127,50	1013800009	9,380	1013802009	9,860	50
10	142,00	1013800010	10,420	1013802010	10,960	50
11	156,50	1013800011	11,460	1013802011	12,050	50
12	171,00	1013800012	12,500	1013802012	13,150	50