

Schraub-Steck-Klemme, geeignet für Vorschaltgeräte, für Aufsteck- und Schraubbefestigung, auch mit Drahtschutz (DS)

Gehäuse:	Polyamid weiss
Klemmkörper:	Stahl verzinkt
Klemmfeder:	Chrom-Nickel-Stahl
Schraube:	M3 Stahl verzinkt
Drahtschutz:	Chrom-Nickel-Stahl


Diese Klemmleiste ist 1 - 12-polig lieferbar oder kann durch Abschneiden beliebig geteilt werden.

Lieferbar auch mit Glühdrahtbeständigkeit 750° C, Flamme < 2 Sek. (IEC/EN 60335-1).


Auch mit Temperaturbeständigkeit T125 lieferbar.

Lieferung erfolgt anschlussfertig mit hochgedrehten Schrauben, die gegen Selbstlockern im Isolierteil gesichert sind.


Zubehör: Rastfüßchen Nr. 1024900000 zum Befestigen der Klemmen (siehe S. 80).

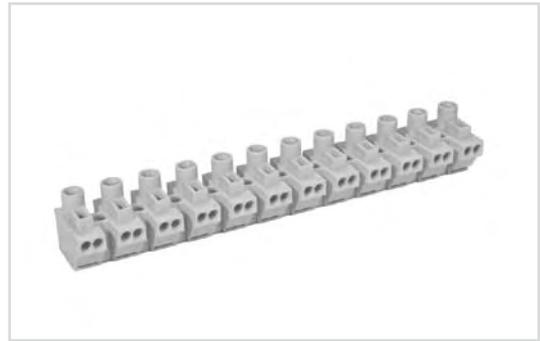


Technische Daten

24A 450V	PTI 250	T110	 Schraubklemmstelle 1mm ² -2,5mm ²
 Schraubklemmstelle 1mm ² -2,5mm ²	 Steckklemmstelle 0,5mm ² -1,5mm ²	 L=8mm-9mm	
 DS			

Prüfzeichen

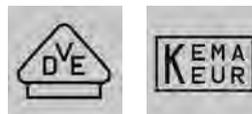

Maße

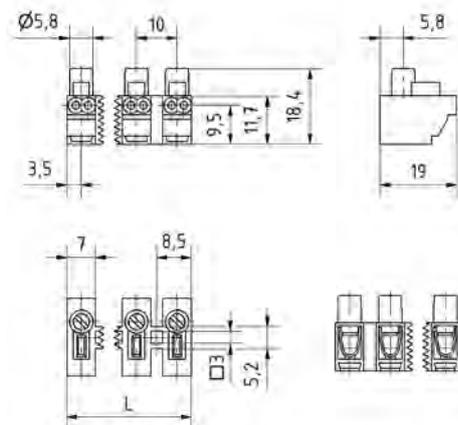

Polzahl	Länge	Artikelnummer	kg/100 Stck.	Artikelnummer mit DS	kg/100 Stck.	Stück/VE
1	7,00	1021800001	0,200	1021802001	0,200	1000
2	17,00	1021800002	0,400	1021802002	0,420	1000
3	27,00	1021800003	0,600	1021802003	0,650	500
4	37,00	1021800004	0,900	1021802004	0,970	500
5	47,00	1021800005	1,100	1021802005	1,200	250
6	57,00	1021800006	1,300	1021802006	1,400	250
7	67,00	1021800007	1,500	1021802007	1,620	100
8	77,00	1021800008	1,700	1021802008	1,850	100
9	87,00	1021800009	1,900	1021802009	2,050	100
10	97,00	1021800010	2,200	1021802010	2,380	100
11	107,00	1021800011	2,400	1021802011	2,600	100
12	117,00	1021800012	2,600	1021802012	2,800	100