

**3249-12/S-TR 3249-12/S-SN-TR 3249-12/C weiss 3249-12/C-TR 3249-12/C-SN-TR**

**PORTALAMPADE A COLONNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T8-T12  
TOMBSTONE LAMPHOLDERS FOR T8-T12 FLUORESCENT LINEAR LAMPS**

**Dati tecnici**

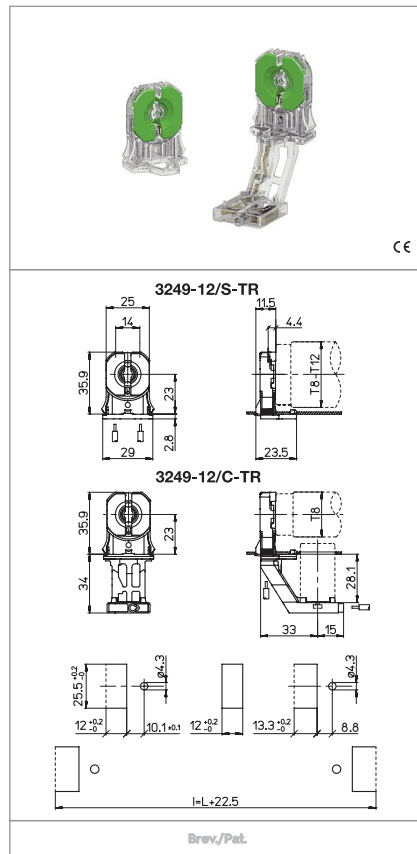
*Technical data*









- Attacco lampada - Lamp cap	<b>G13</b>
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	<b>2A-500V 2A-250V (.../C-...)</b>
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	<b>T140 Tm110</b>
- Grado di protezione - Protection index	<b>IP20</b>
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	<b>II</b>

**Caratteristiche**

*Characteristics*

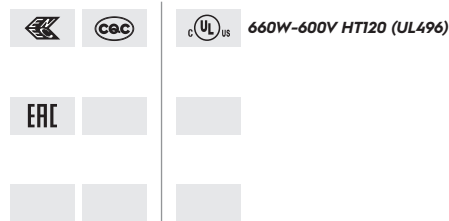
- Corpo in policarbonato trasparente  
- Transparent polycarbonate body
- Contatti in lega di rame  
- Copper alloy contacts
- Con top test  
- With top test



 fissaggio ad inserimento push-through fixing	 spessore lamiera di fissaggio fixing metal plate thickness 0,4-2	 altezza lampada (da sotto la lamiera) lamp centre height (from the bottom of the metal plate) 23	 versione senza nasello version without stop nib
 rotore in PBT con scatti di 90° PBT rotor with position of...	 serrafilo automatico a 2 fori push-wire terminals with 2 holes	 sezione conduttore rigido rigid conductor section 0,5-1	 spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping 8-10

**Marchi di qualità**

*Quality marks*



**Direttive Europee**

*European directives*

Conforme "RoHS"  
"RoHS" compliant  
Non soggetto alla "RAEE"  
Not subject to "WEEE"

**Pesi e confezioni**

*Weights and packaging*

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
3249-12/S-TR	5,8	500		
3249-12/S-SN-TR	5,8	500		
3249-12/C-TR	10,6	250		
3249-12/C-SN-TR	10,6	250		

**Note**

*Notes*