

217-2

217-2/TF

217-2/TF-FEP

**PORTALAMPADE PER LAMPADE AD INCANDESCENZA TUNGSTENO ALOGENE A BASSISSIMA TENSIONE
LAMPHOLDER FOR EXTRA LOW VOLTAGE TUNGSTEN HALOGEN INCANDESCENT LAMPS**

Dati tecnici

Technical data


- Attacco lampada - Lamp Cap	G5.3 GX5.3 G6.35 GY6.35
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	10A-24V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T350
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	II







Caratteristiche

Characteristics

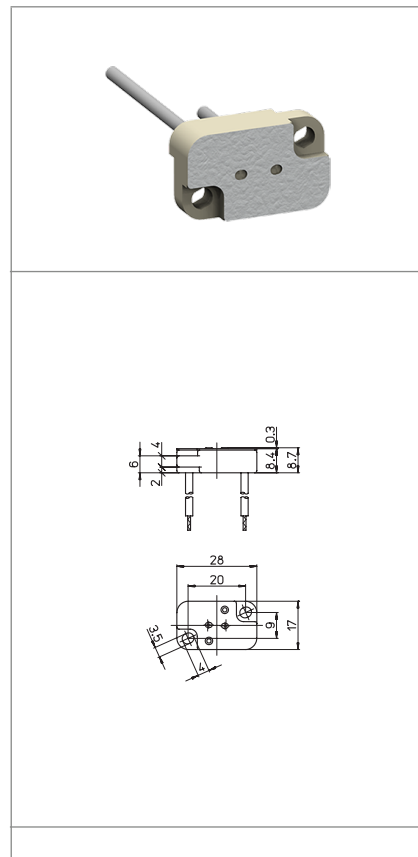CONNETTORI CON GX5.3
CONNECTORS WITH GX5.3


- Corpo in steatite
- Steatite body
- Contatti in nichel
- Nickel contacts
- Placca in mica
- Mica cover



 fissaggio con vite screw fixing	 conduttore saldato elettricamente al contatto conductor electrically spot-welded to the contact	 sezione conduttore flessibile con fascetta section of the flexible conductor with ferrule	 sezione conduttore flessibile con fascetta section of the flexible conductor with ferrule
 sezione conduttore flessibile con fascetta section of the flexible conductor with ferrule FEP 1	 lunghezza cavetto flessibile flexible wire length 12 cm		

Marchi di qualità

Quality marks



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
217-2	11,2		200	
217-2/TF	10,5		200	
217-2/TF-FEP	10,3		200	

Note

Notes