


Kabel rund 3x0.75mm² mit Stahlseele

Silicon T180°C + PVC T90°C

<u>Betriebstemperatur:</u>	T 90°C Hülle T180°C Litzen
<u>Leitung:</u>	Kupfer verzinkt
<u>Betriebsspannung:</u>	300/500 V
<u>Litzenfarbe:</u>	l = blau m = braun g = gelbgrün
<u>Litzenposition:</u>	C = verdreht

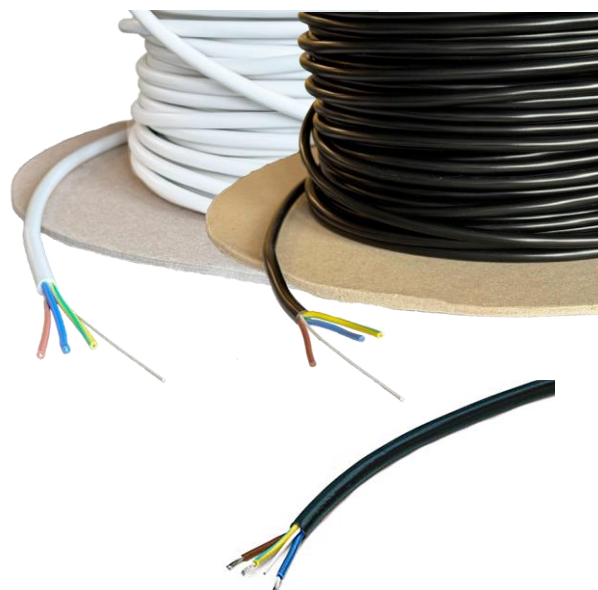

Kabel rund mit Stahlseele, Bruchlast: 70 kg (safety load = 14 kg)

Artikelnummer	Mindestbestell. 1 Rolle	Sektion mm ²	Farbe	Litzen- farbe	Position Litze	Form	Dimension +/- 0,2 mm	ab Lager
TDLR3X0.75MM2WSS	100m	3 x 0,75	weiss	lmg	C	rund	Ø 6,5	X
TDLR3X0.75MM2WSS(MW)	per Meter	3 x 0,75	weiss	lmg	C	rund	Ø 6,5	X
TDLR3X0.75MM2SWS	100m	3 x 0,75	schwarz	lmg	C	rund	Ø 6,5	X
TDLR3X0.75MM2SWS(MW)	per Meter	3 x 0,75	schwarz	lmg	C	rund	Ø 6,5	X