

ET88168802

VERBINDUNGSKLEMME FÜR LEUCHTENARMATUREN TERMINAL BLOCK FOR LIGHTING FIXTURES

Technische Daten


Technical data

- Pole - Poles	4P+E
- Nennstrom und Nennspannung - Rated current and voltage	24A-450V
- Maximale Betriebstemperatur (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T85
- Schutzgrad - Protection index	IP20

Merkmale

Characteristics


- Weißer/transparenter Polycarbonat-Körper
— White/transparent polycarbonate body
- Verzinnte Kupferkontakte
— Internal part in tin plated copper
- Erdung aus Stahl
— Earth connection in steel

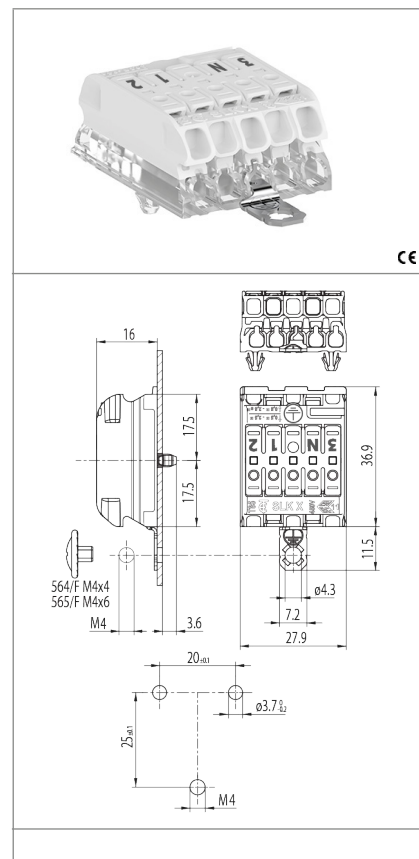

 Eintiekbefestigung push-in fixing	 Blechstärke zur Befestigung fixing metal plate thickness 0,4-12	 Klemme eingang: Steckkontakt Klemme ausgang: Steckkontakt input side: push wire output side: push wire	 Steckkontakte mit 2 Löchern push-wire terminals with 2 holes
 1,5-2,5 mm² 0,5-2,5 Mehradrige, massive und flexible Leitungsquerschnitt stranded, solid and flexible conductor section	 9-10 Leitungsabsolierung wires stripping	 0,5-2,5 mm² Bereich starre und mehradrige Leitungen stranded and solid conductor section	 Steckkontakte mit 2 Löchern push-wire terminals with 2 holes
 1,5-2,5 mm² 0,5-2,5 Mehradrige, massive und flexible Leitungsquerschnitt stranded, solid and flexible conductor section	 0,5-1-8-9 1,5-2,5-9,10 Abisolierung, mehradrige, starre und flexible Leitungen stranded, solid and flexible wires stripping	 564/F 565/F	

Prüfzeichen

Quality marks



Europäische Richtlinien

European directives

Gemäß "RoHS"
"RoHS" compliant
Unterliegt nicht "WEEE"
Not subject to "WEEE"

Gewichte und Verpackung

Weights and packaging

Artikel/Art Produktinweise Product references	g Nettogewicht Net weight	n° pz pro Beutel per bag	n° pz pro Box per box	n° pz pro Karton per carton
ET88168802	15,8		400	

Bemerkung

Notes