

ET88168804


VERBINDUNGSKLEMME FÜR LEUCHTENARMATUREN TERMINAL BLOCK FOR LIGHTING FIXTURES

Technische Daten Technical data

- Pole - Poles	4P+E
- Nennstrom und Nennspannung - Rated current and voltage	24A-450V
- Maximale Betriebstemperatur (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T85
- Schutzgrad - Protection index	IP20


Merkmale Characteristics

- Weißer/transparenter Polycarbonat-Körper
– White/transparent polycarbonate body
- Verzinnte Kupferkontakte
– Internal part in tin plated copper
- Erdung aus Kupfer
– Earth connection in copper

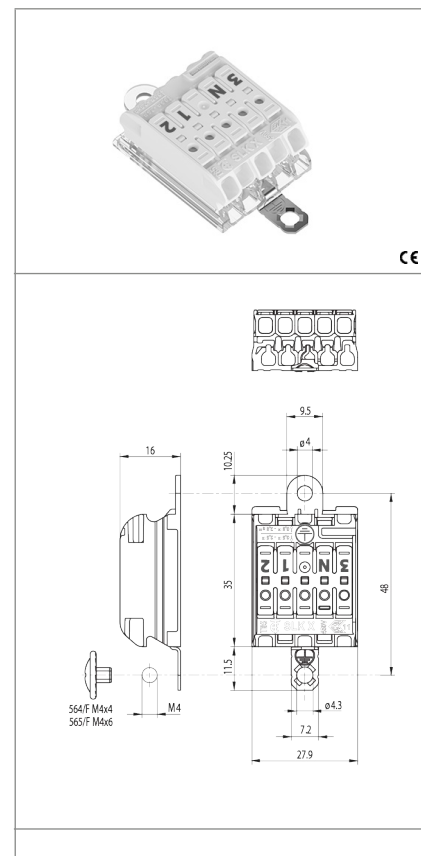

 Schraubbefestigung screw fixing	 Blechstärke zur Befestigung fixing metal plate thickness 0,4-1,2	 Klemme eingang: Steckkontakt Klemme ausgang: Steckkontakt input side: push wire output side: push wire	 Steckkontakte mit 2 Löchern push-wire terminals with 2 holes
 Leitungsabsolierung wires stripping 9-10	 Bereich starre und mehradrige Leitungen stranded and solid conductor section 0,5-2,5 mm²	 Steckkontakte mit 2 Löchern push-wire terminals with 2 holes	 Steckkontakte mit 2 Löchern push-wire terminals with 2 holes
 Abisolierung, mehradrige, starre und flexible Leitungen stranded, solid and flexible wires stripping 0,5-1+8-9 1,5-2,5+9-10	 Abisolierung, mehradrige, starre und flexible Leitungen stranded, solid and flexible wires stripping 0,5-1+8-9 1,5-2,5+9-10	 Abisolierung, mehradrige, starre und flexible Leitungen stranded, solid and flexible wires stripping 0,5-1+8-9 1,5-2,5+9-10	 Abisolierung, mehradrige, starre und flexible Leitungen stranded, solid and flexible wires stripping 0,5-1+8-9 1,5-2,5+9-10

Prüfzeichen Quality marks



Europäische Richtlinien European directives

Gemäß "RoHS"
"RoHS" compliant
Unterliegt nicht "WEEE"
Not subject to "WEEE"

Gewichte und Verpackung Weights and packaging

Artikel/Art Produktinweise Product references	g Nettogewicht Net weight	n° pz pro Beutel per bag	n° pz pro Box per box	n° pz pro Karton per carton
ET88168804	15,7		400	

Bemerkung

Notes