
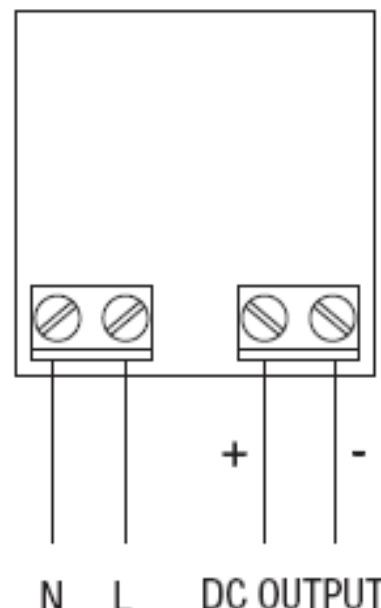


Potenza nominale in uscita Nominal output power	W	3	Alimentatore elettronico POWERLED - CDT Uscita in corrente costante Protezione contro cortocircuito e sovraccarico con ripristino automatico. POWERLED - CDT Costant current output Protection against electric shock following direct or indirect contact 
Tensione nominale di rete Mains nominal voltage	Vac	220÷240	
Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz	50 / 60	
Tensione di uscita Output Voltage	Vdc	5	
Corrente in uscita Output current	mA	700	
Led min-max	N°	1	
Tensione per applicazioni in emergenza Range for application in emergency	Vdc	176÷264	
Corrente di Spunto Inrush current		10A 40µS	
Max driver con magnetotermico C16A Max driver circuit breaker type C16A	n°	30	
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	60	
Temperatura massima sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C	80	Alimentatore senza possibilità di accensione e spegnimento sul secondario. Controlgear without possibility of switching ON-OFF on the secondary circuits of powered
Protezione termica Thermal protection		SI YES	
Protezione sovraccarico Overload protection		SI YES	
Protezione sovratensioni Overvoltage protection		SI YES	
Protezione corto circuito Short circuit protection		SI YES	SEC. Switch
Sezione cavi primario input cables section	mm²	2,5	
Sezioni cavi secondario Output cables section	mm²	2,5	
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxPxH)	mm	42x40x21	
Norme di riferimento Standards References	Sicurezza/safety : EN61347-1 (2009), EN61347-2-13 Radio disturbi / Radio Interference : EN55015 (2008) + A2 (2009) Armoniche / Harmonics : EN61000-3-2 (2007)		REV 0.0

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.