



Drahtseil 1.2mm mit Kupferkern 0.5mm² für stromführende Aufhängungen

ohne Isolation

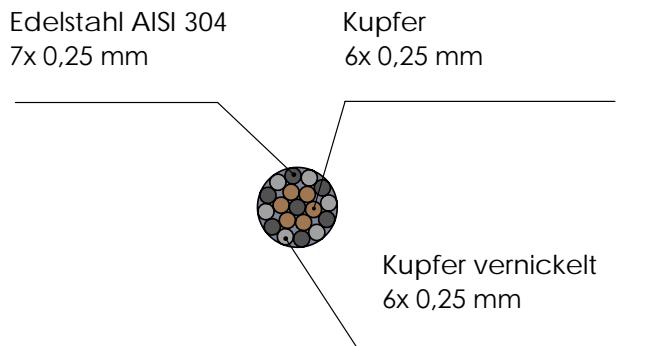

Querschnitt	0.5mm ²
Spannungsbereich	0-50V
Strom	3A
Bruchlast	20kg
Arbeitslast	4kg

mit Isolation

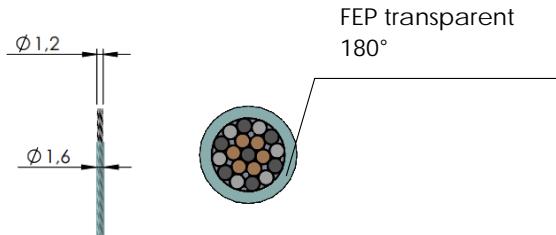

Artikel	Beschrieb	Ø	Einheit
DSCU0512	Drahtseil mit Kupferkern 1x0.5mm ²	1.2mm	100m
DSCU0512(MW)	Drahtseil mit Kupferkern 1x0.5mm ²	1.2mm	Zuschnitt/m
DSCU0516TR	Drahtseil mit Kupferkern 1x0.5mm ² isoliert FEP TR	1.6mm	100m
DSCU0516TR(MW)	Drahtseil mit Kupferkern 1x0.5mm ² isoliert FEP TR	1.6mm	Zuschnitt/m
DSCU0516WS	Drahtseil mit Kupferkern 1x0.5mm ² isoliert FEP WS	1.6mm	auf Anfrage
DSCU0516SW	Drahtseil mit Kupferkern 1x0.5mm ² isoliert FEP SW	1.6mm	auf Anfrage