

ET88168801


VERBINDUNGSKLEMME FÜR LEUCHTENARMATUREN TERMINAL BLOCK FOR LIGHTING FIXTURES

Technische Daten Technical data

- Pole - Poles	4P+E
- Nennstrom und Nennspannung - Rated current and voltage	24A-450V
- Maximale Betriebstemperatur (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T85
- Schutzgrad - Protection index	IP20


Merkmale Characteristics

- Weißer/transparenter Polycarbonat-Körper
– White/transparent polycarbonate body
- Verzinnte Kupferkontakte
– Internal part in tin plated copper
- Erdung aus Kupfer
– Earth connection in copper

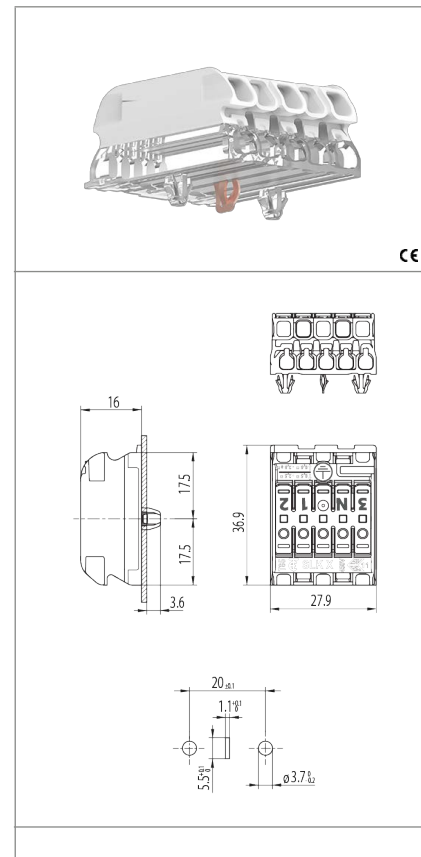

 Eintiefebefestigung push-in fixing	 Blechstärke zur Befestigung fixing metal plate thickness	 Klemme eingang: Steckkontakt Klemme ausgang: Steckkontakt input side: push wire output side: push wire	 Steckkontakte mit 2 Löchern push-wire terminals with 2 holes
 Mehradrige, massive und flexible Leitungsquerschnitt stranded, solid and flexible conductor section	 Leitungsabsolierung wires stripping	 Bereich starre und mehradrige Leitungen stranded and solid conductor section	 holes
 Mehradrige, massive und flexible Leitungsquerschnitt stranded, solid and flexible conductor section	 Absolierung, mehradrige, starre und flexible Leitungen stranded, solid and flexible wires stripping	 564/F 565/F	

Prüfzeichen Quality marks



Europäische Richtlinien European directives

Gemäß "RoHS"
"RoHS" compliant
Unterliegt nicht "WEEE"
Not subject to "WEEE"

Gewichte und Verpackung Weights and packaging

Artikel/Art Produkthinweise Product references	g Nettogewicht Net weight	n° pz pro Beutel per bag	n° pz pro Box per box	n° pz pro Karton per carton
ET88168801	15,2		400	

Bemerkung

Notes