

MINILED 24-40W RN1475

IP20

PFC



Selv

100

M M


RoHS
compliance

EMC
300MHz



CE

VDT

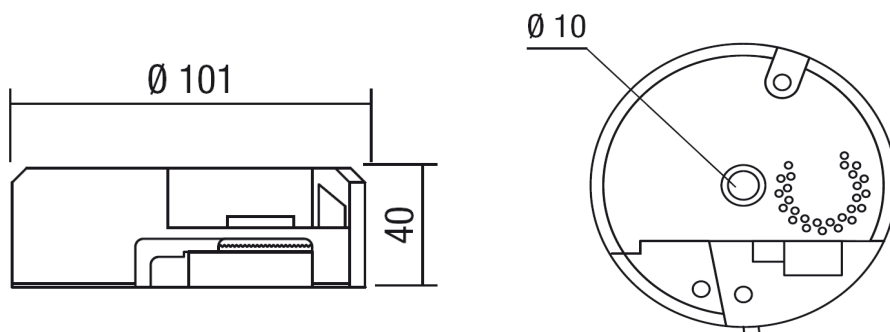

Potenza nominale in uscita Nominal output power	W	13÷40W		
Tensione di uscita Output Voltage	Vdc	24Vdc		
Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz	50 / 60		
Tensione di utilizzo in AC AC Operation Range	Vac	220÷240		
Tensione di utilizzo in DC DC Operation Range	Vdc	176÷264		
Dimmerabile Dimmable	NO			
Fattore di potenza Power factor	λ	>0,9		
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	-20...+50		
Temp. Max sul punto Tc° Max temperature on Tc° dot	°C	85		
Corrente di Spunto Inrush current	20A 170μS			
Max driver con magnetotermico C16A Max driver circuit breaker type C16A	n°	25	Alimentatore Elettronico per LED a tensione costante (VDT)	
Protezione termica Thermal protection		SI YES	LED Driver constant voltage (VDT) control	
Protezione sovraccarico Overload protection		SI YES	12V AUX. 100mA	Uscita ausiliaria 12Vdc 100mA
Protezione sovratensioni Overvoltage protection		SI YES		12Vdc 100mA auxiliary output
Protezione corto circuito Short circuit protection		SI YES	SEC. Switch	Alimentatore con possibilità di accensione e spegnimento sul secondario.
Sezione cavi primario input cables section	mm²	1,5		Controlgear with possibility of switching ON-OFF on the secondary circuits of powered
Sezioni cavi secondario Output cables section	mm²	1,5		
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxPxH)	mm	ø101x40		
Norme di riferimento Standards References	Sicurezza/safety : EN61347-1 (2009), EN61347-2-13 Radio disturbi / Radio Interference : EN55015 (2008) + A2 (2009) Armoniche / Harmonics : EN61000-3-2 (2007)			REV 0.0 20/07/2016

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.