

673/V

673/VR

VERBINDUNGSKLEMME FÜR LEUCHTENARMATUREN TERMINAL BLOCKS FOR LIGHTING FIXTURES

Technische Daten

Technical data



- Pole - Poles	2P+E
- Nennstrom und Nennspannung - Rated current and voltage	10A-400V
- Maximale Betriebstemperatur (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T85
- Schutzgrad - Protection index	IP20

Merkmale

Characteristics


...R= mit screwed earth facility
...R= with screwed earth facility

- Gehäuse aus polycarbonat, weiß
– White polycarbonate body
- Messingkontakt
– Internal part in brass
- Erdung aus vernickeltem Stahl
– Earth connection in nickel plated steel

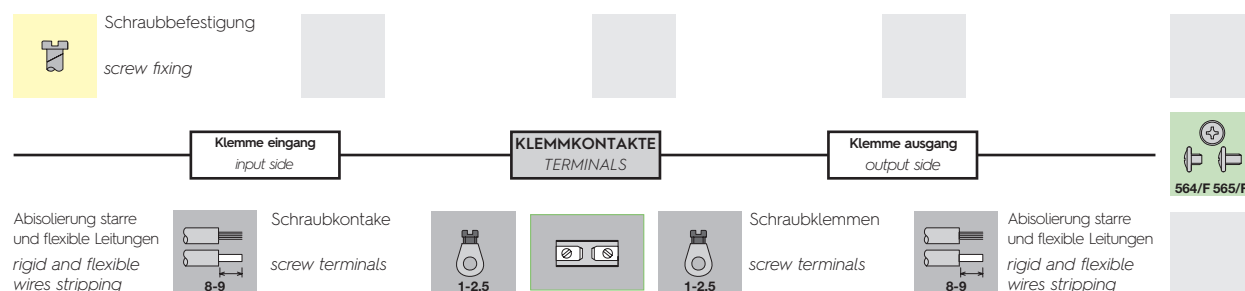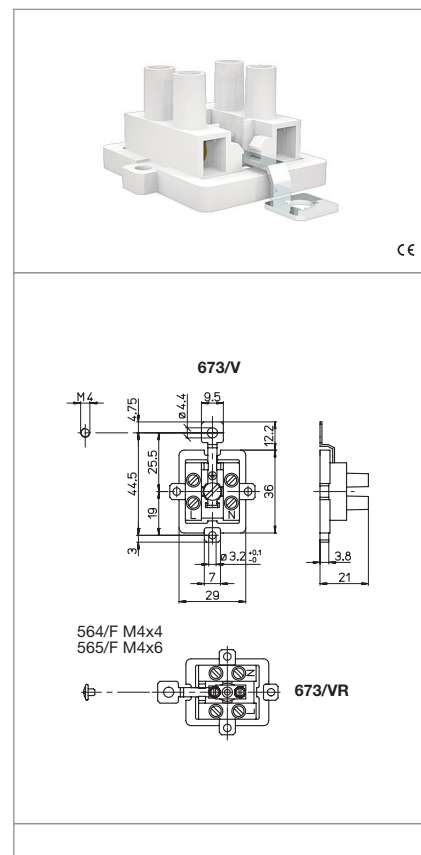

Prüfzeichen

Quality marks



Europäische Richtlinien

European directives

gemäß "RoHS"
"RoHS" compliant

unterliegt nicht "WEEE"
Not subject to "WEEE"

Gewichte und Verpackung

Weights and packaging

Artikel/Art. Produktreihe Product references	g Nettogewicht Net weight	n° pz pro Beutel per bag	n° pz pro Box per box	n° pz pro Karton per carton
673/V	11,4	500	200	
673/VR	15,3		200	

Bemerkung

Notes