

## Komponenten für Drahtseilhängesysteme




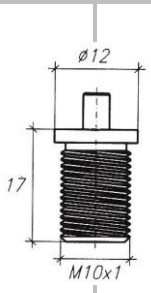

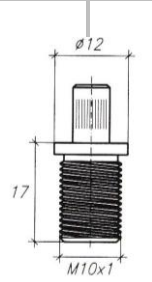

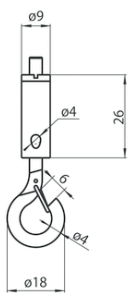

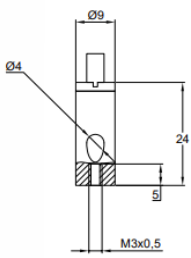

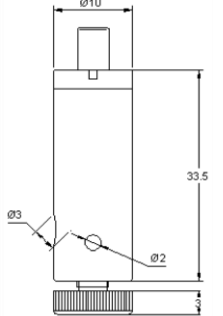
Bild	Bezeichnung	Masse
	<b>Drahtseilhalter</b> <hr/> M8x1 <hr/> <b>Art. 9525-NI</b> Messing vernickelt <hr/>	
	<b>Drahtseilhalter</b> <hr/> M10x1 <hr/> <b>Art. 3251-NI</b> Messing vernickelt <hr/>	
	<b>Drahtseilhalter</b> <hr/> M10x1 <hr/> <b>Art. 2510-NI</b> Messing vernickelt <hr/>	
	<b>Automatischer Greifer mit Befestigungshaken</b> <hr/> mit seitlicher Seilauflührung <hr/> <b>Art. S-9000/213</b> vernickelt <hr/>	
	<b>Drahtseilhalter</b> <hr/> M3 <hr/> mit seitlicher Seilauflührung <hr/> <b>Art. LTBR10800301-NI</b> vernickelt <hr/>	

Bild	Bezeichnung	Masse
	<b>Drahtseilhalter</b>	
	M5	
	mit seitlicher Seilausführung	
	Art. LTBR10810502-CR verchromt	

	<b>Drahtseilhalter für Y-Seilaufhängungen</b>	
	M5	
	mit seitlicher Seilausführung	
	für Drahtseile Ø1.0 - Ø1.5mm	
	Art. LTBR10820502 verchromt	
Art. LTBR10820501-NI vernickelt		

	<b>Seilbride vernickelt</b>	
	Art. S-9000/215 vernickelt	


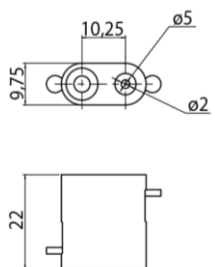
	<b>Doppel-Drahtseilhalter</b>	
	Automatische Befestigung	
	Art. S-9000/214 vernickelt	


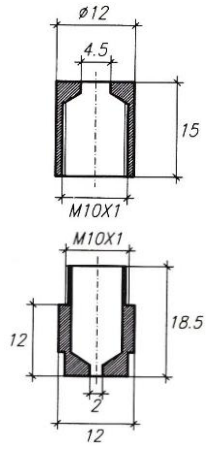

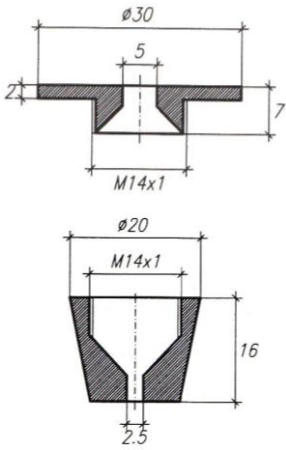



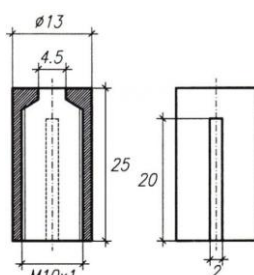
Bild	Bezeichnung	Masse
<p>2508/F</p>  <p>2508/M</p>	<p><b>Deckenbefestiger 2-teilig</b></p> <hr/> <p>M10x1</p> <hr/> <p>Art. 2508/F+2508/M-NI Messing vernickelt</p> <hr/>	
	<p><b>Deckenbefestiger Baldachin 2-teilig</b></p> <hr/> <p>M14x1</p> <hr/> <p>Art. 2581/2580-NI Messing vernickelt</p> <hr/>	
	<p><b>Deckenhalter mit Schraubkappe</b></p> <hr/> <p>kugelförmig</p> <hr/> <p>M10x1</p> <hr/> <p>verchromt</p> <hr/> <p>Art. LTBR20101002</p> <hr/>	
	<p><b>Hülse mit Schlitz</b></p> <hr/> <p>Messing vernickelt</p> <hr/> <p>M10x1</p> <hr/> <p>Art. 3192-NI</p> <hr/>	














Bild	Bezeichnung	Skizze
	<b>Drahtseil</b>	
	Stahl verzinkt	
	Breaking load / Safety load 185kg / 37 kg	
	1,2x19 ZN Länge 1500 mm + Zyl. Ø4x4mm	
	<b>Art. WBR150120G</b>	
	<b>Drahtseil</b>	
	Stahl verzinkt	
	Breaking load / Safety load 185kg / 37 kg	
	1,2x19 ZN Länge 3000 mm + Zyl. Ø4x4mm	
	<b>Art. WBR300120G</b>	
	<b>Drahtseil</b>	
	Stahl verzinkt	
	1,5x19 ZN Länge 1500 mm + Zyl. Ø4x4mm	
	<b>Art. WBR150150G</b>	
	<b>Drahtseil</b>	
	Stahl verzinkt	
	1,5x19 ZN Länge 2000 mm + Zyl. Ø4x4mm	
	<b>Art. WBR200150G</b>	
	<b>Drahtseil</b>	
	Stahl verzinkt	
	1,5x19 ZN Länge 3000 mm + Zyl. Ø4x4mm	
	<b>Art. WBR300150G</b>	

Bild	Bezeichnung	Skizze
	<p><b>Drahtseil</b></p> <hr/> <p>Stahl verzinkt, flexibel, Zuglast 80kg</p> <hr/> <p>1,2x49 ZN Länge 2100 mm + Zyl. Ø4x4mm</p> <hr/> <p><b>Art. SBR4W2100</b></p> <hr/>	
	<p><b>Drahtseil 1.2x49 ZN Zuschnitt / Meter</b></p> <hr/> <p>Stahl verzinkt</p> <hr/> <p>1,2x49 ZN Länge nach Bedarf pro Meter</p> <hr/> <p><b>Art. SBR4W2100-MT</b></p> <hr/>	