

441/V

LAMPENFASSUNG FÜR KOMPAKTSTOFFLAMPEN (TC-S)
LAMPHOLDER FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS (TC-L)

Technische Daten


Technical data









- LAMPENSOCKEL - Lamp cap	2G11
- Nennstrom und Nennspannung - Rated current and voltage	2A-500V
- Maximale Betriebstemperatur (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140
- Schutzgrad - Protection index	IP20
- Überspannungskategorie - Impulse withstand category	III

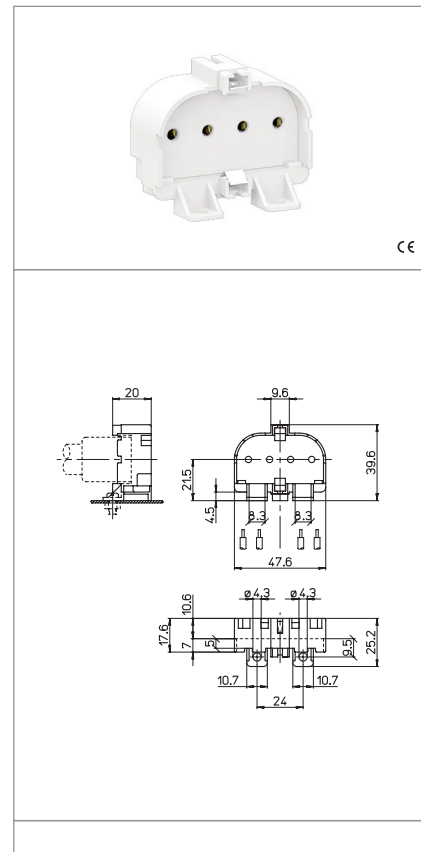Merkmale

Characteristics


- Gehäuse aus PBT, weiss
– White PBT body
- Kupferlegierte Kontakte
– Copper alloy contacts



 Schraubbefestigung screw fixing	 Lichtpunkthöhe ab Oberfläche Leuchtenblech lamp centre height (from the top of the metal plate) 21,5	 Steckkontakte mit 2 Löchern push-wire terminals with 2 holes	 mm ² Feste Leitungsabschnitte rigid conductor section 0,5-1
 Leitungsabisolierung rigid wires stripping 8-9	 132 1132	 1128	 120

Prüfzeichen

Quality marks

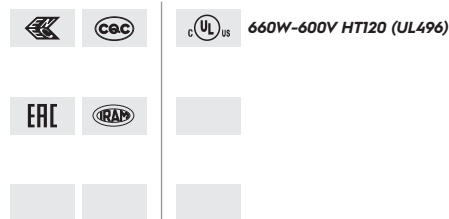

Europäische Richtlinien

European directives

gemäß "RoHS"
"RoHS" compliant
unterliegt nicht "WEEE"
Not subject to "WEEE"

Gewichte und Verpackung

Weights and packaging

Artikel/Art. Produktinweise Product references	g Nettogewicht Net weight	n° pz pro Beutel per bag	n° pz pro Box per box	n° pz pro Karton per carton
441/V	15,9	500	100	

Bemerkung

Notes