

443/VA

LAMPENFASSUNG FÜR KOMPAKTSTOFFLAMPEN (TC-S)
LAMPHOLDER FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS (TC-L)

Technische Daten


Technical data







- LAMPENSOCKEL - Lamp cap	2G11
- Nennstrom und Nennspannung - Rated current and voltage	2A-250V
- Maximale Betriebstemperatur (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140
- Schutzgrad - Protection index	IP20
- Überspannungskategorie - Impulse withstand category	III

Merkmale


Characteristics

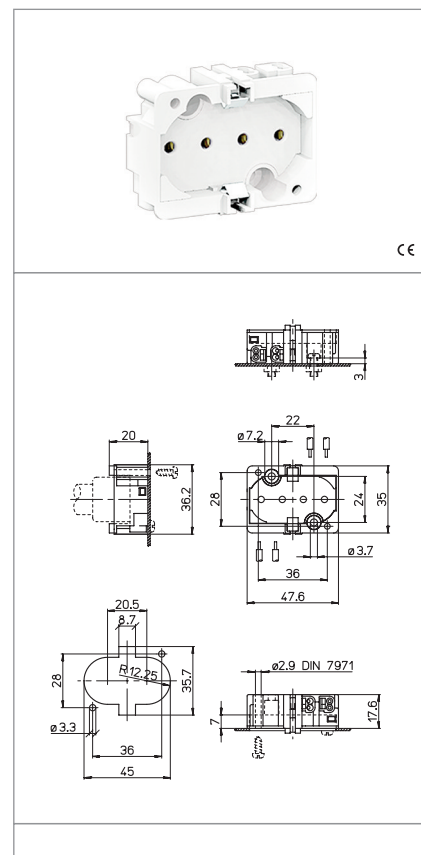- Gehäuse aus PBT, weiss
– White PBT body
- Kupferlegierte Kontakte
– Copper alloy contacts



 Schraubbefestigung screw fixing	 Befestigung mit selbstschneidender Schraube fixing with self-tapping screw	 Steckkontakte mit 2 Löchern push-wire terminals with 2 holes	 Feste Leitungsabschnitte rigid conductor section
 Leitungsabsolierung rigid wires stripping	 120		

Prüfzeichen
Quality marks

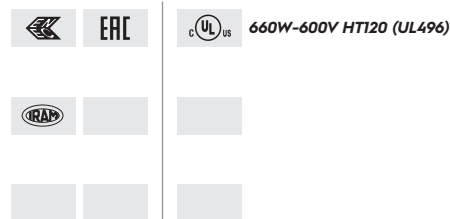

Europäische Richtlinien
European directives

gemäß "RoHS"
"RoHS" compliant
unterliegt nicht "WEEE"
Not subject to "WEEE"

Gewichte und Verpackung
Weights and packaging

Artikel/Art. Produktinweise Product references	g Nettogewicht Net weight	n° pz pro Beutel per bag	n° pz pro Box per box	n° pz pro Karton per carton
443/VA	179	500	100	

Bemerkung

Notes