

3345/FAU-9,5-TR

3345/MAU-9,5-TR

3345-C/FAU-9,5-TR

3345-C/MAU-9,5-TR

LAMPENFASSUNG F. T8/T12 LINEARE LAMPEN

ROUND LAMPHOLDERS FOR T8-T12 FLUORESCENT LINEAR LAMPS

Technische Daten


Technical data








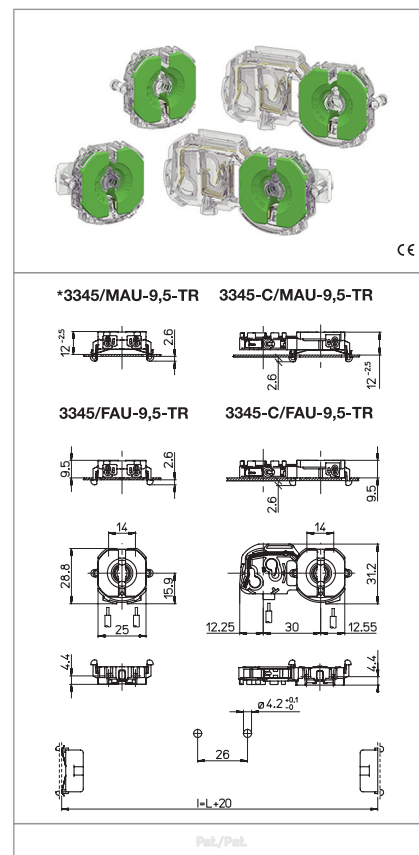


- Lampensockel - Lamp cap	G13
- Nennstrom und Nennspannung - Rated current and voltage	2A-500V
- Maximale Betriebstemperatur (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140 Tm110
- Schutzgrad - Protection index	IP20
- Überspannungskategorie - Impulse withstand category	II

Merkmale

Characteristics


- Gehäuse aus polycarbonat, transparent
- Transparent polycarbonate body
- Kupferlegierte Kontakte
- Copper alloy contacts
- Mit Top Test
- With top test



 Befestigung rückseitig back mounting, fixed	 Befestigung rückseitig, federnd back mounting, adjustable	 Blechstärke zur Befestigung fixing metal plate thickness 0,6-1,2	 Materialdicke thickness 9,5
 Rotor aus PBT in grün in Rastposition... PBT green rotor with position of...	 Steckkontakte mit 2 Löchern push-wire terminals with 2 holes	 Feste Leitungsabschnitte rigid conductor section 0,5-1	 Leitungsabsisolierung rigid wires stripping 8-10
			

Prüfzeichen

Quality marks

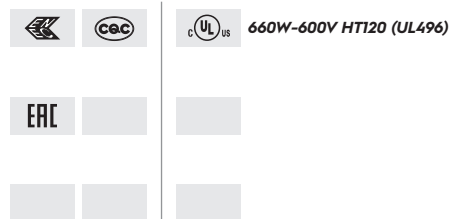

Europäische Richtlinien

European directives

gemäß "RoHS"
"RoHS" compliant
unterliegt nicht "WEEE"
Not subject to "WEEE"

Gewichte und Verpackung

Weights and packaging

Artikel/Art. Produktreihe Product references	g Nettogewicht Net weight	n° pz pro Beutel per bag	n° pz pro Box per box	n° pz pro Karton per carton
3345/FAU-9,5-TR	4,2	1000		
3345/MAU-9,5-TR	4,8	1000		
3345-C/FAU-9,5-TR	6,7	1000		
3345-C/MAU-9,5-TR	7,5	1000		

Bemerkung

Notes