

## 1783-G5/16-TR

### GESCHÜTZTE LAMPENFASSUNG T5 FÜR LINEARE LEUCHTSTOFFLAMPEN PROTECTED LAMPHOLDER FOR T5 LINEAR FLUORESCENT LAMPS

#### Technische Daten


##### Technical data









- Lampensockel - Lamp cap	<b>G5</b>
- Nennstrom und Nennspannung - Rated current and voltage	<b>2A-500V</b>
- Maximale Betriebstemperatur (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	<b>T140 Tm110</b>
- Schutzgrad - Protection index	<b>IP66/67</b>
- Überspannungskategorie - Impulse withstand category	<b>III</b>

#### Merkmale

##### Characteristics


- Gehäuse aus polycarbonat, transparent  
- Transparent polycarbonate body
- Kupferlegierte Kontakte  
- Copper alloy contacts
- Neopren// Silikon Dichtung  
- Neoprene/silicone gaskets

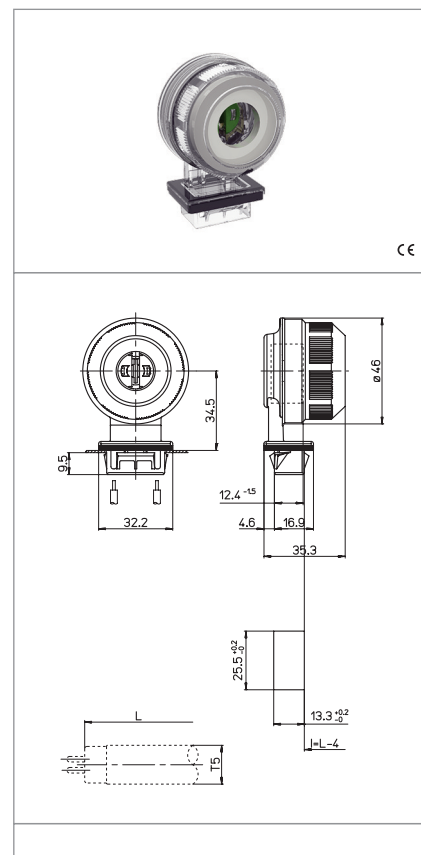

 Rastbefestigung snap-in fixing	 Blechstärke zur Befestigung fixing metal plate thickness 0,8-2	 Lichtpunkthöhe ab Oberfläche Leuchtenblech lamp centre height (from the top of the metal plate) 34,5	 Rotor aus PBT in grün in Rastposition... PBT green rotor with position of... 90°
 Steckkontakte mit 1 Loch push-wire terminals with 1 hole	 Feste Leitungsabschnitte rigid conductor section 0,5-1	 Leitungsabsolierung rigid wires stripping 10-11	 IP66 IP67 IP66/67 geschützt IP66/67 protected

#### Prüfzeichen

##### Quality marks

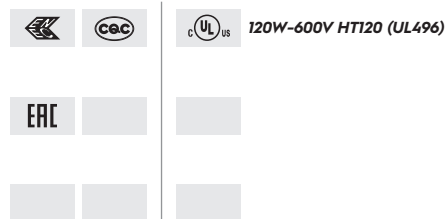

#### Europäische Richtlinien

##### European directives

gemäß "RoHS"  
"RoHS" compliant  
unterliegt nicht "WEEE"  
Not subject to "WEEE"

#### Gewichte und Verpackung

##### Weights and packaging

Artikel/Art. Produktinweise Product references	g Nettogewicht Net weight	n° pz pro Beutel per bag	n° pz pro Box per box	n° pz pro Karton per carton
1783-G5/16-TR	33		50	

#### Bemerkung

##### Notes