

16/A

## STARTERFASSUNG STARTERHOLDERS

### Technische Daten


Technical data











- Nennstrom und Nennspannung - Rated current and voltage	<b>2A-250V</b>
- Maximale Betriebstemperatur (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	<b>T110</b>
- Schutzgrad - Protection index	<b>IP20</b>
- Überspannungskategorie - Impulse withstand category	<b>III</b>

### Merkmale

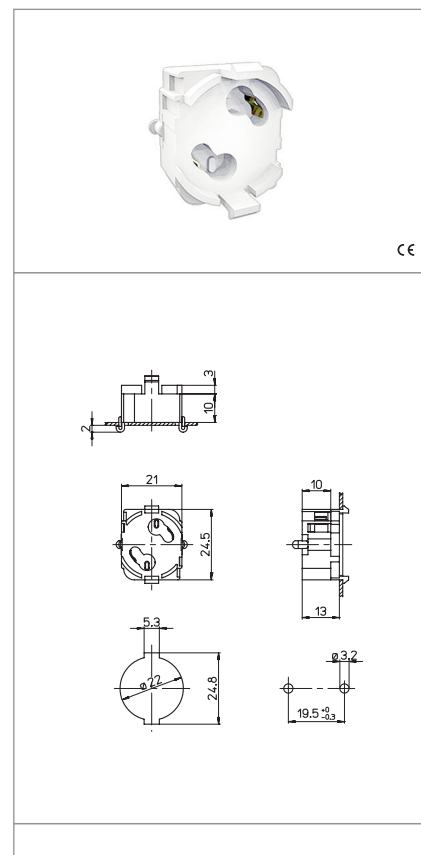Characteristics

- Gehäuse aus polycarbonat, weiß  
- White polycarbonate body
- Kupferlegierte Kontakte  
- Copper alloy contacts



 Einteckbefestigung push-in fixing	 Blechstärke zur Befestigung fixing metal plate thickness 0,6-1,2	 Durchsteckbefestigung push-through fixing	 Blechstärke zur Befestigung fixing metal plate thickness 0,8-1
 Materialdicke thickness 10	 Steckkontakte mit 1 Loch push-wire terminals with 1 hole	 Feste Leitungsabschnitte rigid conductor section 0,5-1	 Leitungsabsolierung rigid wires stripping 8-9
 Befestigungslöcher gem IP40 IP40 in the hooking points	 S-785/...		

### Prüfzeichen Quality marks



### Europäische Richtlinien European directives

gemäß "RoHS"  
"RoHS" compliant  
unterliegt nicht "WEEE"  
Not subject to "WEEE"

### Gewichte und Verpackung Weights and packaging

Artikel/Art. Produktinweise Product references	g Nettogewicht Net weight	n° pz pro Beutel per bag	n° pz pro Box per box	n° pz pro Karton per carton
16/A	3,4	1000	500	

### Bemerkung

Notes