

250/S

250/C

DURCHSTECKFASSUNG FÜR T8-T12 LEUCHTSTOFFRÖHREN
TOMBSTONE LAMPHOLDERS FOR T8-T12 FLUORESCENT LINEAR LAMPS

Technische Daten

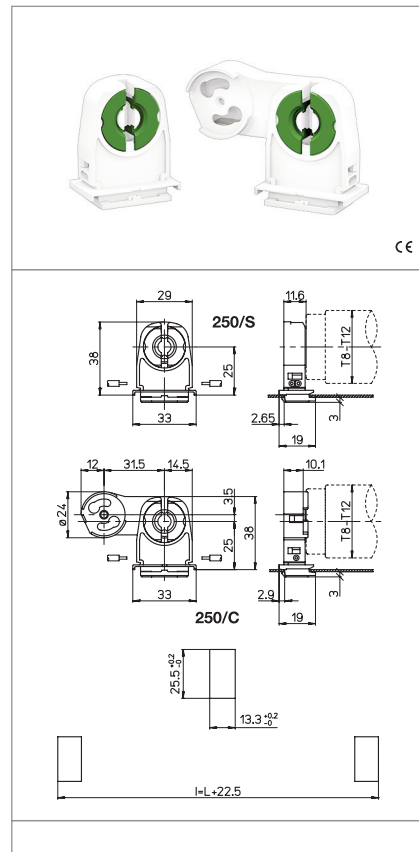
Technical data









- LAMPENSOCKEL - Lamp cap	G13
- Nennstrom und Nennspannung - Rated current and voltage	2A-250V
- Maximale Betriebstemperatur (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T130 Tm110
- Schutzgrad - Protection index	IP20
- Überspannungskategorie - Impulse withstand category	III

Merkmale

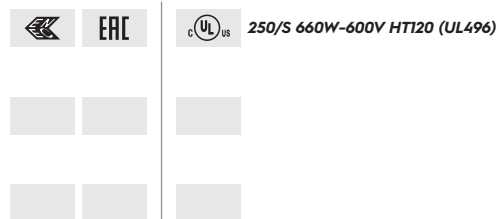
Characteristics

- Gehäuse aus polycarbonat, weiß
- White polycarbonate body
- Kupferlegierte Kontakte
- Copper alloy contacts



 Rastbefestigung snap-in fixing	 Blechstärke zur Befestigung fixing metal plate thickness 0,6-1,2	 Lichtpunkthöhe ab Oberfläche Leuchtenblech lamp centre height (from the top of the metal plate) 25	 Rotor aus PBT in grün in Rastposition... PBT green rotor with position of... 45°
 Steckkontakte mit 2 Löchern push-wire terminals with 2 holes	 Feste Leitungsabschnitte rigid conductor section 0,5-1 mm ²	 Leitungsabsolierung rigid wires stripping 8-9	 Befestigungslöcher gem IP40 IP40 in the hooking points

Prüfzeichen
Quality marks



Europäische Richtlinien
European directives

gemäß "RoHS"
"RoHS" compliant
unterliegt nicht "WEEE"
Not subject to "WEEE"

Gewichte und Verpackung
Weights and packaging

Artikel/Art. Produktinweise Product references	g Nettogewicht Net weight	n° pz pro Beutel per bag	n° pz pro Box per box	n° pz pro Karton per carton
250/S	8	500	200	
250/C	11,3	500	200	

Bemerkung

Notes