




Serie Vite-Rapido e Rapido-Rapido

Screw-Screwless and Screwless-Screwless

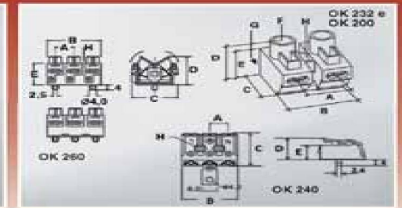

Descrizione Description	Articolo Item	Codice Code	Articolo Item	Codice Code	Articolo Item	Codice Code	Articolo Item	Codice Code	Articolo Item	Codice Code
Morsettiere senza lamella - 12 poli T. b. without wire protector - 12 poles						1021800012				
Morsettiere con lamella in acciaio inox (LP) T.b. with wire protector in stainless steel (LP)										
Materiale corpo isolante Material of the insulating body		PA6.6 UL94 V0		PA6.6 UL94 V0		PA6.6 UL94 V2 (UL94V0 disponibile anche) available		PA6.6 UL94 V2		PA6.6 UL94 V2
Note Notes		CP con piedino with foot		SP senza piedino without foot						
Numero poli Number of poles	n.	2-3-4-6-12		2-3-4-6-12		2-3-4-6-12		2-3-4-5		2-3
Dimensioni: Dimensions:										
Passo Pitch	A mm	10		10		10		10		10
Lunghezza Length	B mm	117		117		117		2p 19,8 3p 29,8 4p 39,8 5p 49,8		2p 19 3p 28,5
Larghezza Width	C mm	20,4		20,4		19		25,4		24,5
Altezza Height	D mm	18,7		16,2		19		17		21,3
Altezza del solo corpo Height of the body only	E mm	12		9,6		12		11,6		17
Vite (in acciaio zincato bianco) Screw (in white zinc plated steel)	F M	3,5		3,5		3,5				
Bussola Bush	G mm	4,4x3,1 in acciaio nichelato / in nickel plated steel		4,4x3,1 in acciaio nichelato / in nickel plated steel		3,8x4,8 in acciaio nichelato / in nickel plated steel		in ottone nichelato / in nickel plated brass		in ottone nichelato / in nickel plated brass
Diametro foro di fissaggio Fixing hole diameter	H mm	2,8		2,8		3		3		3
Temperatura d'esercizio Working temperature	°C	150		150		110		110		110
Confezione Packing	n.	2p 3000 3p 2000 4p 1200 6p 800 12p 440		2p 3000 3p 2000 4p 1200 6p 800 12p 450		2p 3000 3p 2000 4p 1200 6p 800 12p 440		2p 1000 3p 500 4p 400 5p 400		2p 1000 3p 700
Accessori e marcature Accessories and markings	vedi pagina see page	13		13		13		su richiesta on demand		su richiesta on demand
Note:								Disponibile con contatto di terra rapido o a forcella.		
Notes:								Also available with quick earth contact or plate.		
Approvazioni: Approvals:										
 CEI EN 60998-1 CEI EN 60998-2-1										
Morsettiere senza lamella Terminal blocks without wire protector		1,5/4mm ² 32A 450V		1,5/4mm ² 32A 450V		1,5/2,5mm ² 15A 400V		2,5mm ² 24A 400V		1,5mm ² 17,5A 400V
Morsettiere con lamella (LP) T.b. with wire protector (LP)		1,5/4mm ² 32A 450V		1,5/4mm ² 32A 450V						
 UL486 E		T 115 °C		T 115 °C		T 105 °C		T 105 °C		T 105 °C
Morsettiere senza lamella Terminal blocks without wire protector		14/12AWG 15A 300V		14/12AWG 15A 300V		16/14AWG 17,5A 300V		14AWG 24A 300V		14AWG 24A 300V
Morsettiere con lamella LP T.b. with wire protector LP		14/12AWG 15A 300V		14/12AWG 15A 300V						