

## Type 171.0

**Klemmleiste mit Sicherungshalter 2,5 mm<sup>2</sup>,  
1-polig für Sicherung 5 x 20 mm bis max. 10 A,  
auch mit Drahtschutz (DS)**

Gehäuse:	Polyamid weiss
Klemmkörper:	Messing vernickelt
Schraube:	M3 Stahl verzinkt
Drahtschutz:	Stahl, vernickelt
Kontakt für Sicherung:	Federstahl, rostfrei

Die Sicherung wird mit dem Sicherungshalter eingesetzt.  
Die Lieferung erfolgt ohne Sicherung, jedoch anschlussfertig  
mit hochgedrehten Schrauben, die gegen Selbstlockern  
gesichert sind.

Lieferbar auch mit Glühdrahtbeständigkeit 750° C, Flamme <  
2 Sek. (IEC/EN 60335-1).

Die Kontaktteile sind berührungssicher eingebaut, sie  
können auch ohne Sicherung nicht mit einem Tastfinger  
berührt werden.

Diese Klemmleiste lässt sich beliebig oft mit den  
Klemmleisten mit Sicherungshalter, Type 172.0 erweitern.


### Technische Daten



### Prüfzeichen



### Maße

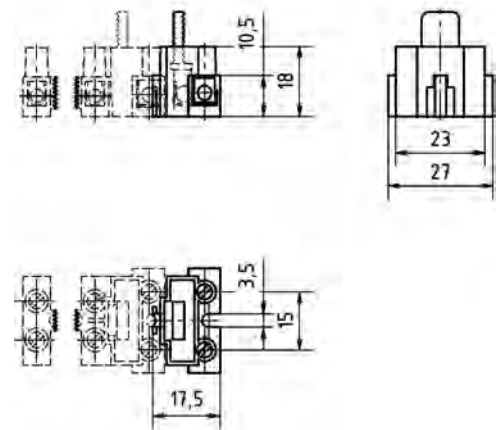

Pol- zahl	Länge	Artikel- nummer	kg/100 Stck.	Artikel- nummer mit DS	kg/100 Stck.	Stück/ VE
1	17,50	1017100000	0,800	1017102000	0,810	500
1	17,50	1017110000	0,810	1017112000	0,810	500