

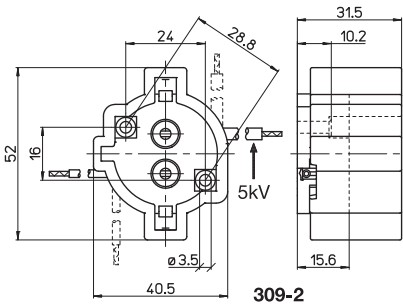
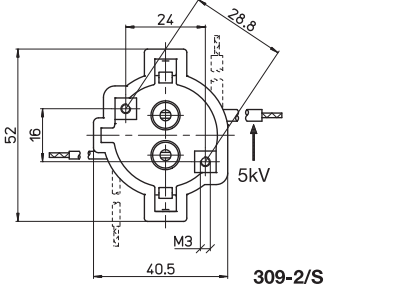













## PGX12-2 Fc2

### PGX12-2

fissaggio con vite <i>screw fixing</i>		<p><b>309-2</b> <b>309-2/S</b></p> <p>PGX12-2      4A-250V      T250</p> 			 <p><b>309-2</b></p>	 <p><b>309-2/S</b></p>
conduttore saldato elettricamente al contatto <i>conductor electrically spot-welded to the contact</i>						
sezione conduttore flessibile con fascetta <i>section of the flexible conductor with ferrule</i>	 mm <sup>2</sup> SIL 0,75					
sezione conduttore flessibile con fascetta <i>section of the flexible conductor with ferrule</i>	 mm <sup>2</sup> SIL 1					
lunghezza cavetto flessibile <i>flexible wire length</i>	 20 cm					
adatto per tensione di accensione ad impulsi fino a... <i>suitable for impulse ignition voltage up to...</i>	 5kV					
		<p><b>PORTALAMPADE</b>                  .../S con bussole filettate M3                  — Corpo in steatite                  — Base in PPS nero                  — Contatti in nichel</p>				
		<p><b>LAMPHOLDERS</b>                  .../S with M3 threaded bushes                  — Steatite body                  — Black PPS base                  — Nickel contacts</p>				
						
						
						



Fissaggio con vite  
*Screw fixing*