

441/BU

LAMPENFASSUNG FÜR KOMPAKTSTOFFLAMPEN (TC-S) LAMPHOLDER FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS (TC-L)

Technische Daten

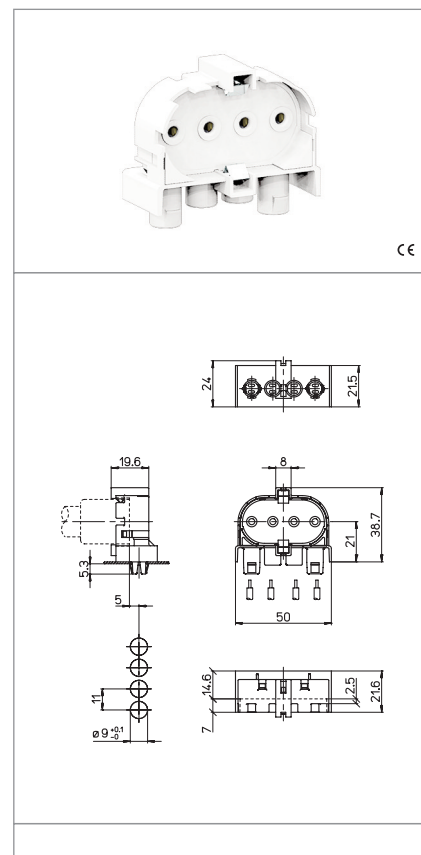
Technical data











- LAMPENSOCKEL - Lamp cap	2G11
- Nennstrom und Nennspannung - Rated current and voltage	2A-250V
- Maximale Betriebstemperatur (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140
- Schutzgrad - Protection index	IP20
- Überspannungskategorie - Impulse withstand category	III

Merkmale

Characteristics

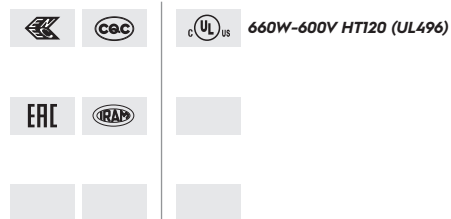
- Gehäuse aus PBT, weiss
- White PBT body
- Kupferlegierte Kontakte
- Copper alloy contacts



 Einteckbefestigung push-in fixing	 Blechstärke zur Befestigung fixing metal plate thickness 0,6-1	 Lichtpunkthöhe ab Oberfläche Leuchtenblech lamp centre height (from the top of the metal plate) 21	 Steckkontakte mit 2 Löchern push-wire terminals with 2 holes
 Feste Leitungsabschnitte rigid conductor section 0,5-1	 Leitungsabsisolierung rigid wires stripping 8-9	 Schutzklasse II class II insulated	 132 1132
 1128	 120		

Prüfzeichen

Quality marks



Europäische Richtlinien

European directives

gemäß "RoHS"
"RoHS" compliant
unterliegt nicht "WEEE"
Not subject to "WEEE"

Gewichte und Verpackung

Weights and packaging

Artikel/Art. Produktinweise Product references	g Nettogewicht Net weight	n° pz pro Beutel per bag	n° pz pro Box per box	n° pz pro Karton per carton
441/BU	15,1	500	100	

Bemerkung

Notes