


Bloccacavi

Cable clamps

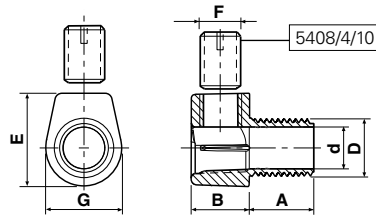

Materiale / Material

- 5 Nylon 66
- 6 Nylon 66 RV
- 11 Policarbonato

Approvati per l'utilizzo in **Classe II**
Approved for **Classe II** fittings

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)							Colore / Colour					Omologato Certified	
	A	B	D	d	E	F	G	0 Neutro Natural	1 Bianco White	2 Nero Black	4 Oro Gold	10 Argento Silver		
5100/7/05	5	10	M 10x1	7,2	16	M 7x1	13,2	Materiale Material → 11	6	6	6	6		<input type="checkbox"/> C.S. N°EH 229 ☉
5100/7/08	8	10	M 10x1	7,2	16	M 7x1	13,2	11	6	6	6	5	<input type="checkbox"/> C.S. N°EH 229 ☉	
5100/7/11	11	10	M 10x1	7,2	16	M 7x1	13,2	11	6	6	6	5	<input type="checkbox"/> C.S. N°EH 229 ☉	

I bloccacavi vengono forniti con grano filettato separato.


M 10x1: Coppia di serraggio max = 130 N cm

Per cavi: H03VV-F/H05VV-F Ø min 4,8 - Ø max 6,5 e H03VVH2-F sez. min 3x4,8 - sez. max 3,6x6,4

Cable clamps are supplied with separate threaded grub.

M 10x1: Max tightening torque = 130 N cm

For cables: H03VV-F/H05VV-F Ø min 4,8 - Ø max 6,5 and H03VVH2-F sect. min 3x4,8 - sect. max 3,6x6,4

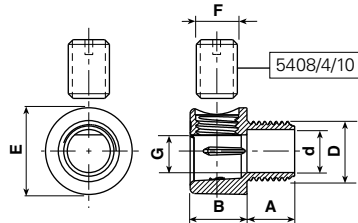

Materiale / Material

- 6 Nylon 66 RV
- 11 Policarbonato

Approvati per l'utilizzo in **Classe II**
Approved for **Classe II** fittings

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)							Colore / Colour			
	A	B	D	d	E	F	G	0 Neutro Natural	1 Bianco White	2 Nero Black	4 Oro Gold
5169/7/08	8	9,5	M 10x1	7,2	14,5	M 7x1	6	Materiale Material → 11	6	6	6

I bloccacavi vengono forniti con grano filettato separato.


M 10x1: Coppia di serraggio max = 130 N cm

Per cavi: H03VV-F/H05VV-F Ø min 4,8 - Ø max 6,5 e H03VVH2-F sez. min 3x4,8 - sez. max 3,6x6,4

Cable clamps are supplied with separate threaded grub.

M 10x1: Max tightening torque = 130 N cm

For cables: H03VV-F/H05VV-F Ø min 4,8 - Ø max 6,5 and H03VVH2-F sect. min 3x4,8 - sect. max 3,6x6,4

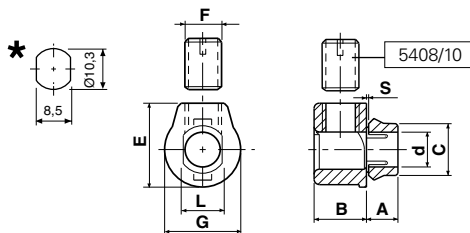

Materiale / Material

- 6 Nylon 66 Rv
- 11 Policarbonato

Approvati per l'utilizzo in **Classe II**
Approved for **Classe II** fittings

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)									Colore / Colour				Omologato Certified
	A	B	C	d	E	F	G	L	S	0 Neutro Natural	1 Bianco White	2 Nero Black	4 Oro Gold	
5100/6/5	6	10	10	6,7	16,2	M 7x1	14,5	8,2	0,8±1	Materiale Material → 11	6	6	6	<input type="checkbox"/> C.S. N°EH 229 ☉

* Dima di foratura - I bloccacavi vengono forniti con grano filettato separato.

Per cavi: H03VV-F Ø min 4,8 - Ø max 6,5 e H03VVH2-F sez. min 3x4,8 - sez. max 3,6x6,4

* Template - Cable clamps are supplied with separate threaded grub.

For cables: H03VV-F Ø min 4,8 - Ø max 6,5 and H03VVH2-F sect. min 3x4,8 - sect. max 3,6x6,4