

179/FF

179

AUFSTECKFASSUNG FÜR T9-T10 LEUCHSTOFFRÖHREN, MIT "INSTANT START"
PUSH-ON LAMPHOLDERS FOR T9-T10 CIRCULAR FLUORESCENT LAMPS

Technische Daten
Technical data


- Lampensockel - Lamp Cap	G10q
- Nennstrom und Nennspannung - Rated current and voltage	2A-250V
- Maximale Betriebstemperatur (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T110
- Schutzgrad - Protection index	IP20
- Überspannungskategorie - Impulse withstand category	II








Merkmale

Characteristics

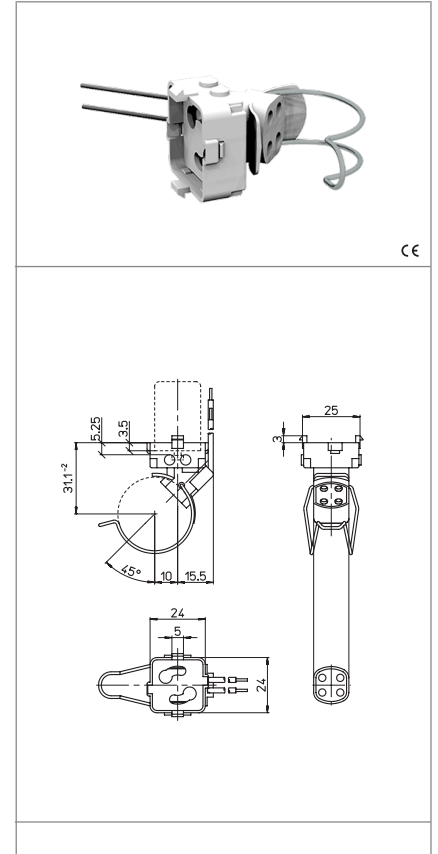179/FF= Flexible Leitungen 179= Starre Leitungen
179/FF= Flexible conductor 179= Rigid conductor

- Gehäuse aus polycarbonat, weiß
- White polycarbonate body
- Messingkontakte
- Brass contacts
- Feder aus Edelstahl
- Stainless steel spring



 Durchsteckbefestigung push fixing on the lamp	 an leitung gecrimpter Kontakt conductor crimped to the contact	 Flexibler Leitungsquerschnitt flexible conductor section PVC 0,75	 Feste Leitungsabschnitte rigid conductor section PVC 0,5
 Starre und flexible Leitungslänge rigid and flexible wires length 30 cm	 82/L... x2	 82/L... x3	

Prüfzeichen
Quality marks



Europäische Richtlinien
European directives

Gemäß "RoHS"
"RoHS" compliant

Unterliegt nicht "WEEE"
Not subject to "WEEE"

Gewichte und Verpackung
Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
179/FF	15,1		100	
179	12,6		100	

Bemerkung

Notes