

285-SLS/FAU-PBT


285-SLS/MAU-PBT

**FASSUNG FÜR SEAMLESS LAMPE
ROUND LAMPHOLDERS FOR T5 SEAMLESS LAMPS**

Technische Daten

Technical data

- Lampensockel - Lamp Cap	G5
- Nennstrom und Nennspannung - Rated current and voltage	2A-500V
- Maximale Betriebstemperatur (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140
- Schutzgrad - Protection index	IP20
- Überspannungskategorie - Impulse withstand category	II

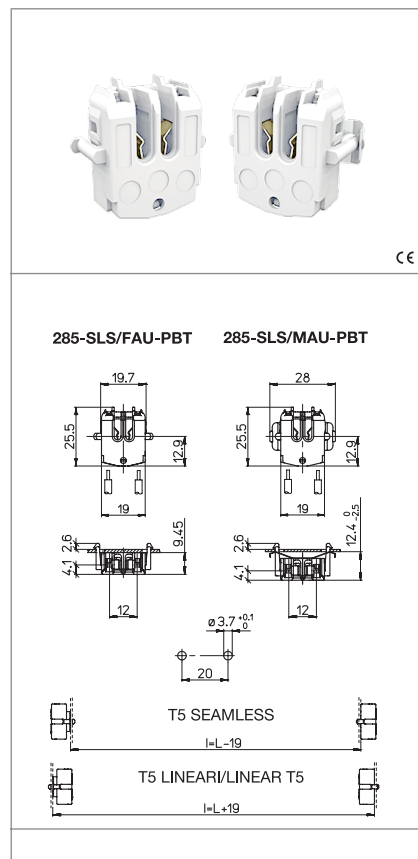

Merkmale

Characteristics

- Gehäuse aus PBT, weiss
- White PBT body
- Kupferlegierte Kontakte
- Copper alloy contacts
- Mit Top Test
- With top test



Befestigung rückseitig
back mounting, fixed



Befestigung rückseitig, federnd
back mounting, adjustable



Blechstärke zur Befestigung
fixing metal plate thickness



Materialdicke
thickness



Steckkontakte mit 2 Löchern
push-wire terminals with 2 holes



Feste Leitungsabschnitte
rigid conductor section




Leitungsabsolierung
rigid wires stripping



S-1282-SLS/3

Prüfzeichen

Quality marks

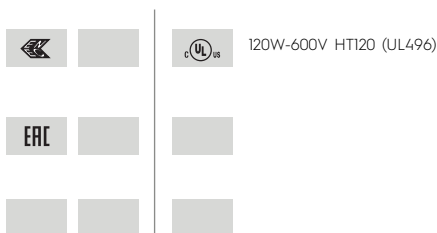

Europäische Richtlinien
European directives

Gemäß "RoHS"
"RoHS" compliant

Unterliegt nicht "WEEE"
Not subject to "WEEE"

Gewichte und Verpackung

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
285-SLS/FAU-PBT	3,5	1000		
285-SLS/MAU-PBT	3,9	1000		

Bemerkung

Notes