




Protezioni morsettiere

Terminal block protections

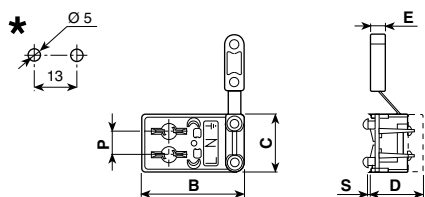


Materiale / Material

- 5 Nylon 66
- 22 Nylon 66 AE

Approvati per l'utilizzo in Classe I
Approved for Classe I fittings

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)						Simbolo / Symbol	Colore / Colour		Omologato / Certified
	B	C	D	E	P	S		1 Bianco / White	2 Nero / Black	
5350/0	42,5	24	22	6	10	0,5÷1,2			22	C.S. N°EH 230
5350/2	42,5	24	22	6	10	0,5÷1,2	LN		22	C.S. N°EH 230
5350/3	42,5	24	22	6	10	0,5÷1,2	LN ≠	5 22	22	C.S. N°EH 230

* Dima di foratura - Il supporto viene fornito con vite autofilettante separata. - Per cavi: H03VV-F / H05VV-F Ø min 4,8 - Ø max 7,2
Template - Support is supplied with separate self-threading screw. - For cables: H03VV-F / H05VV-F Ø min 4,8 - Ø max 7,2

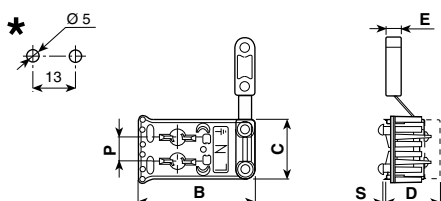

Materiale / Material

- 5 Nylon 66
- 22 Nylon 66 AE

Approvati per l'utilizzo in Classe I
Approved for Classe I fittings

Codice / Code	Dimensioni / Dimensions (mm)						Simbolo / Symbol	Colore / Colour		Omologato / Certified
	B	C	D	E	P	S		1 Bianco / White	2 Nero / Black	
5350/1/0	46,5	24	22	6	10	0,5÷1,2			22	C.S. N°EH 230
5350/1/2	46,5	24	22	6	10	0,5÷1,2	LN		22	C.S. N°EH 230
5350/1/3	46,5	24	22	6	10	0,5÷1,2	LN ≠	5 22	22	C.S. N°EH 230

* Dima di foratura - Il supporto viene fornito con vite autofilettante separata. - Per cavi: H03VV-F / H05VV-F Ø min 4,8 - Ø max 7,2
Template - Support is supplied with separate self-threading screw. - For cables: H03VV-F / H05VV-F Ø min 4,8 - Ø max 7,2

Le protezioni per morsettiere possono essere utilizzate con i coperchi 5274-5274/4-5368-5368/4 senza che ne venga compromessa l'approvazione C.S.
Terminal block protections can be used with covers 5274-5274/4-5368-5368/4 without compromising C.S. approval.

Esempio di utilizzazione

Application example

