


# ELECTRONIC TRANSFORMERS


## Per bassissima tensione - For low voltage



CE EMC 300MHz SELV M M F ~~LED~~ 230V 50/60Hz



Article	Code	Color	W min. max.	V <sub>OUT</sub>	ta °C	tc °C	W	LPH mm	PCS	CCM cm <sup>3</sup>
600 N	RN1315	N	20÷50	12	-15..35	60	C	78x35x45	10	6.000

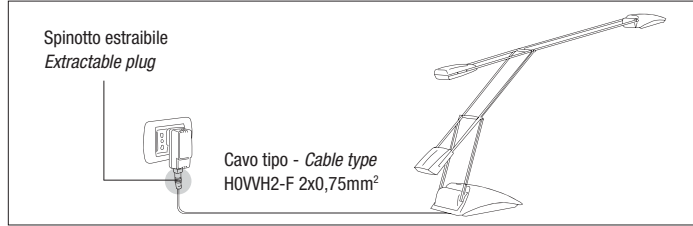

Trasformatori elettronici a spina. Completati di cavo (2m) e connettore rapido. Plug-in type electronic transformer. Complete with cable (2m) and rapid connector.

CE EMC 300MHz SELV M M F S ~~LED~~ 220-240V 50/60Hz **Con regolazione esterna a sfioro Trafo touch dimmer**



Article	Code	W min. max.	V <sub>OUT</sub>	ta °C	W	LPH mm	PCS	CCM cm <sup>3</sup>
SPACE SC	RL7331	50÷160	12	-15..45	S	230x51x40	40	54.000

Trasformatori elettronici con regolazione incorporata e comando esterno. Regolazione sensoriale (S) continua. Electronic dimmable transformers with incorporated dimming and external control. Continuous sensorial regulation (S)




Article	Code	W min. max.	V <sub>OUT</sub>	ta °C	W	LPH mm	PCS	CCM cm <sup>3</sup>
BRAVO 105 SC	RN1168	20÷105	12	-15..35	S	∅ 88	20	6.800

Trasformatori elettronici con regolazione incorporata e comando esterno. Regolazione sensoriale (S) continua. Electronic dimmable transformers with incorporated dimming and external control. Continuous sensorial regulation (S)

**SC** = Controllo a sfioramento Touch control  
**PSC** = Controllo a sfioramento e pulsante Touch and push button control


Article	Color	Code	W min. max.	ta °C	W	LPH mm	PCS	CCM cm <sup>3</sup>
5500 SC-N	N	RL7323	20÷80	-15..35	S	106x57x34	50	29.913
5500 SC-T	T	RL7320	20÷80	-15..35	S	106x57x34	50	29.913
5501 PSC-N	N	RL7327	20÷80	-15..35	S - P	106x57x34	50	29.913

Trasformatori elettronici con regolazione continua incorporata e comando esterno. Electronic dimmable transformers with incorporated dimming and external control.




Article	Code	Color	W min. max.	ta °C	W	LPH mm	PCS	CCM cm <sup>3</sup>
6500 T	RL4697	T	20÷50	-15..35	Ti	150x36x26	20	6.800

Trasformatori elettronici su cavo con punto luminoso per individuazione al buio. Regolatore rotativo incorporato In-line electronic transformers with light for easy finding in the dark. Built-in dimmer with rotary control,



Article	Code	Color	W min. max.	ta °C	W	LPH mm	PCS	CCM cm <sup>3</sup>
5500 N	RL7317	N	20÷60	-15..35	Ti	109x61x33	20	6.800
5500 P	RL4687	P	20÷60	-15..35	Ti	109x61x33	20	6.800

Trasformatori elettronici su cavo con punto luminoso per individuazione al buio. Regolatore a cursore incorporato In-line electronic transformers with light for easy finding in the dark. Built-in dimmer with slider control



Article	Code	Color	W min. max.	ta °C	W	LPH mm	PCS	CCM cm <sup>3</sup>
7160 N	RL4720	N	50÷120	-15..35	Ti	140x83x36	9	6.800
7160 T	RL4740	T	50÷120	-15..35	Ti	140x83x36	9	6.800
DUELUCI TD	RL5766	N	35÷50W 12V + 100÷500W 230V	-15..35	Ti	140x83x36	9	6.800

Trasformatori elettronici su cavo con punto luminoso per individuazione al buio. Regolatore a cursore e interruttore incorporato. In-line electronic transformers with light for easy finding in the dark. Built-in dimmer with slider control and switch.